



SEGURANÇA



Telecomando H-TX3B-RF

Telecomando RF com 3 botões tipo porta-chaves.

Dados técnicos

Alimentação	Bateria CR2032 de 3 V
Frequência	868.3 MHz
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O H-TX3B-RF é um telecomando de 3 teclas com transmissor de radiofrequência.

É indicado para controlo de um alarme ONLY e/ou para controlo de qualquer saída ou grupo de saídas de um sistema de automação ONLY.

As mensagens emitidas por este telecomando possuem uma parte encriptada que só pode ser decodificada pelas centrais de alarme ONLY. Para isso, o comando deve ser "adicionado" à central.

A parte encriptada destina-se exclusivamente ao controlo do alarme ONLY. O telecomando também pode ser utilizado para controlo de automação, sem necessidade de mensagens encriptadas.

Aplicações

Armar e desarmar o alarme ONLY.

Controlar luzes, estores e outras saídas.

Instalação

Porta-chaves

Caraterísticas

Comando porta-chaves RF de 3 botões

Transmissor RF


Alimentação por bateria, 2 anos em utilização normal

LED indicador de transmissão

Botão esquerdo: desligar/desarmar

Botão direito: ligar/armar

Botão central: trocar

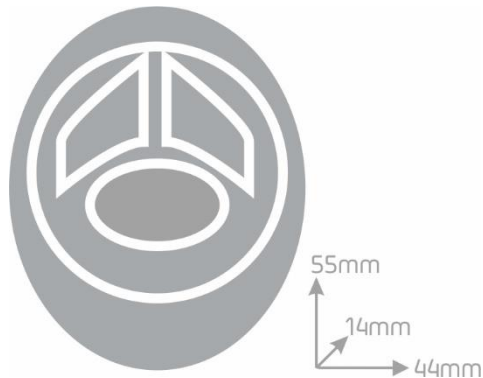

Nota:

O botão central premido durante 5 segundos, envia um sinal de emergência. Se o H-TX3B-RF foi instalado na CENTRALSEC, originará uma chamada de pedido de ajuda para o número de telefone memorizado na posição 6.

Sujeito a alterações sem aviso prévio