

In Wall

C-CLIMA4_

Termóstato com ou sem RF programável de 4 saídas p/ painéis c/ display

Dados técnicos

Alimentação 110/230 V ~ 50/60 Hz
Corrente máxima da carga 5 A cos $\Phi = 1$
Índice de proteção IP IP20

Nota:

Para operar o comando C-CLIMA4_, é necessária a aplicação do painel tátil OT-CLIMA_.



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

O C-CLIMA4_ é um crono termóstato com ou sem RF, para painéis com display OLED, para o controlo de climatização de uma determinada área.

Quando tem um programa definido, o módulo controla a temperatura de acordo com o programa, ligando e desligando a unidade de climatização por ele controlado.

Este tem 6 modos de funcionamento, que permitem ajustar o funcionamento da unidade ao tipo de instalação e ser associado a outro módulo de comando, para controlo de uma segunda unidade que funcione no mesmo espaço.

Aplicações

Controlo de climatização por ventilo-convectores em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação


O C-CLIMA4_ é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), onde será encaixado o painel tátil OT-CLIMA_.

Módulos disponíveis


Nome	Rádio Frequência
C-CLIMA4	-
C-CLIMA4-RF	✓

Caraterísticas

Programas de climatização diferentes para inverno e verão
Controlo ON/OFF, velocidade do ventilador e comando da electroválvula
Permite editar o programa dos comandos C-TERMO_ da habitação
Operação autónoma manual com temperatura de conforto pré-definida
Recetor transmissor de Rádio Frequência

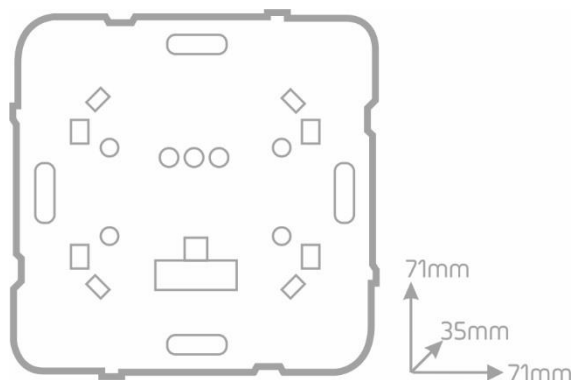



Sujeito a alterações sem aviso prévio

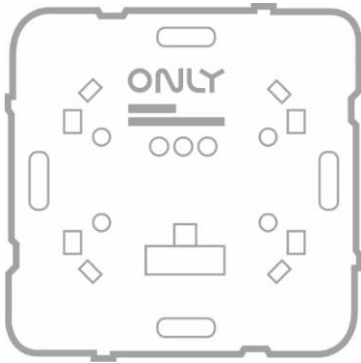

In Wall
C-CLIMA4_

Termóstato com ou sem RF programável de 4 saídas p/ painéis c/ display

Esquema de Ligação:

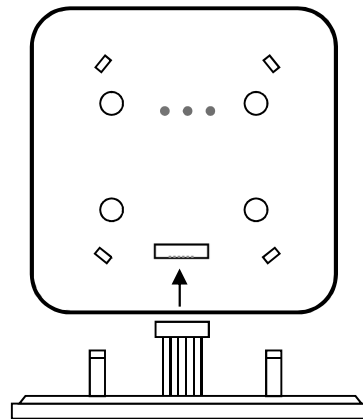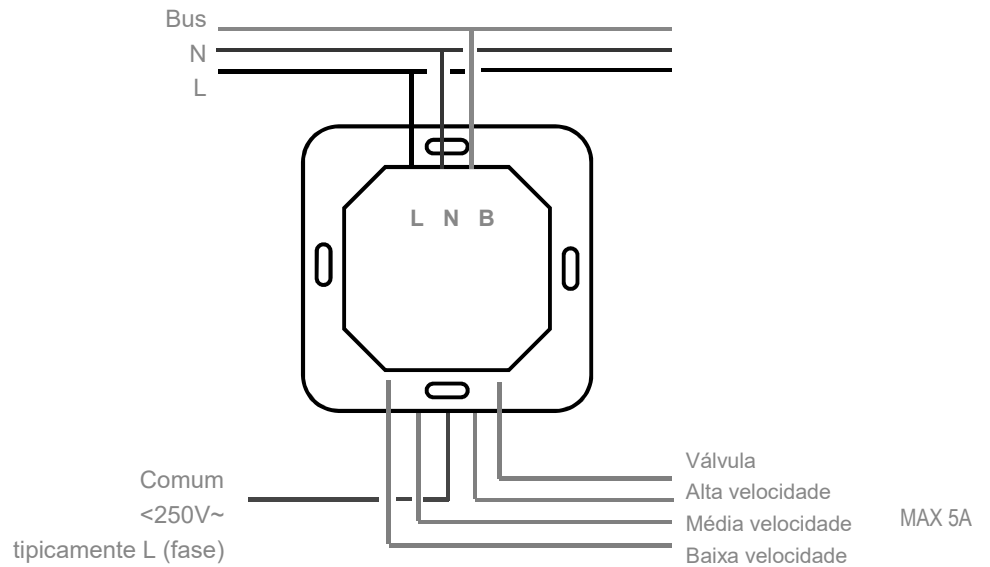

Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio