

In Wall

C-TERMO4_

Termóstato com ou sem RF programável de 4 saídas

Dados técnicos

Alimentação 110/230 V ~ 50/60 Hz
 Corrente máxima da carga 5 A cos Φ = 1
 Índice de proteção IP IP20

Nota:

Para operar o comando C-TERMO4_, é necessária a aplicação do painel tátil OT-TERMO_.



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

O C-TERMO4_ é um termóstato com ou sem RF programável, para o controlo de climatização de uma determinada área. Pode ser programado para 3 períodos de funcionamento e respetiva temperatura para cada dia da semana.

Para funcionar em modo automático, é necessário instalar pelo menos um módulo C-CLIMA_ na habitação, através do qual é possível editar os programas do C-TERMO4_. Este liga-se e desliga-se de acordo com o programa definido, fazendo o controlo da temperatura de acordo com o programa.

Aplicações

Controlo de climatização por ventilo-convectores em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação


O C-TERMO4_ é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), onde será encaixado o painel tátil OT-TERMO_.

Módulos disponíveis


Nome	Rádio Frequência
C-TERMO4	-
C-TERMO4-RF	✓

Caraterísticas

Programas de climatização diferentes para inverno e verão
 Controlo ON/OFF, velocidade do ventilador e comando da electroválvula
 Operação autónoma manual com temperatura de conforto pré-definida
 Recetor transmissor de Rádio Frequência

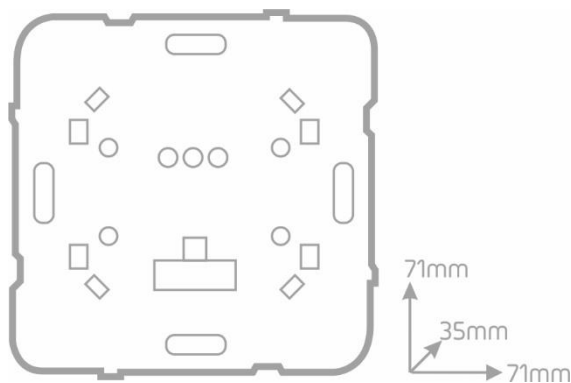



Sujeito a alterações sem aviso prévio

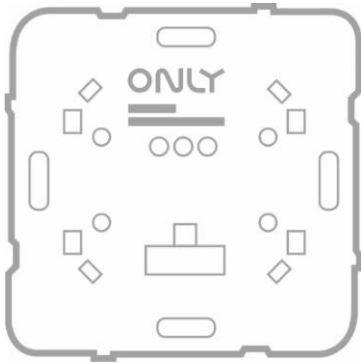

In Wall
C-TERMO4_

Termóstato com ou sem RF
programável de 4 saídas

Esquema de Ligação:

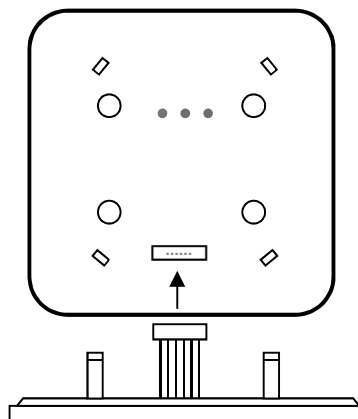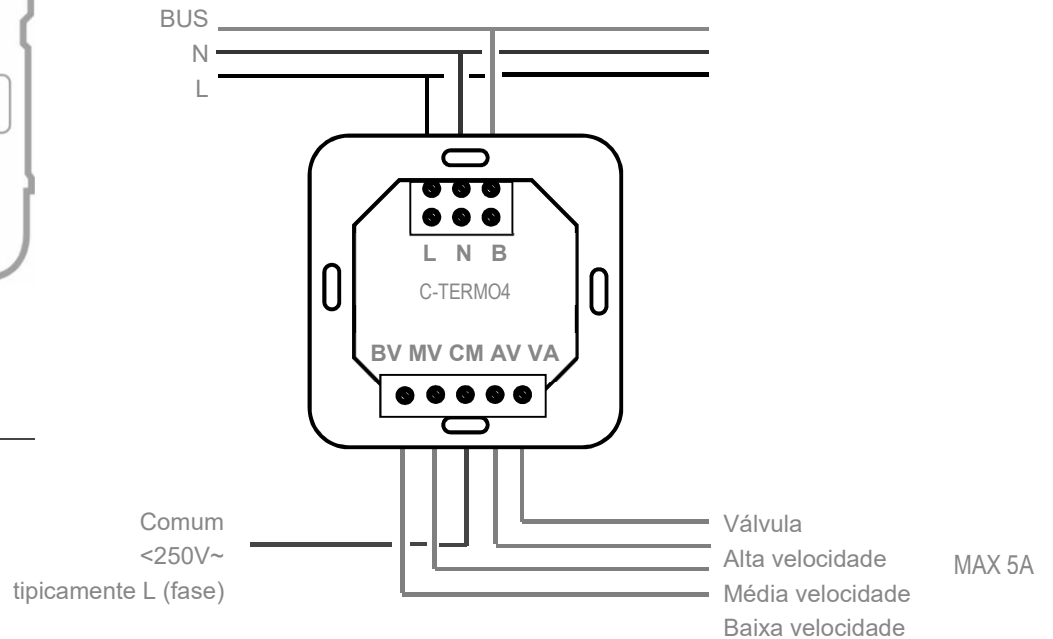

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de
qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas
qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio