

## DIN Rail D-8TERMO

Atuador de 8 termóstatos programados (independentes por relé), para calha DIN

### Dados técnicos

Alimentação 110/230 V ~ 50/60 Hz  
Consumo <1.5 W  
Corrente máxima da carga 16 A cos  $\Phi$  =1  
Índice de proteção IP IP20

### Descrição

O D-8TERMO é um atuador de climatização para calha DIN, que permite o controlo de sistemas de aquecimento/arrefecimento do ar ambiente. Faz o comando independente dos atuadores de calor ou frio. Este controlo é feito por contactos livres de potencial. Cada termóstato do D-8TERMO precisa de receber a informação da temperatura do ar através de um comando remoto do tipo painel OT-T6S\_/OT-T4S\_ instalado em qualquer comando C-\_OUT\_, C-1SHU, C-IN\_, etc.

### Aplicações

Controlo de climatização por caldeira, radiadores ou piso radiante em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

### Instalação

O D-8TERMO é montado em calha DIN, ocupando 5 módulos de 17.5 mm.

### Características

Permite o controlo manual das saídas com indicação do estado por LED's  
Permite o controlo independente de 8 zonas.




**Perigo de choque eléctrico!**

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**


Sujeito a alterações sem aviso prévio

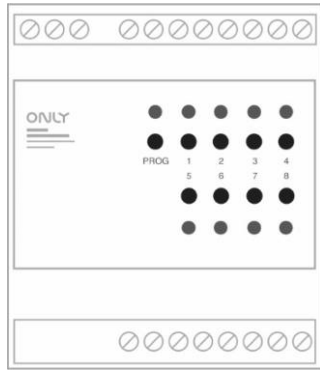

### DIN Rail D-8TERMO

Atuador de 8 termóstatos programados (independentes por relé), para calha DIN

Esquema de Ligação:

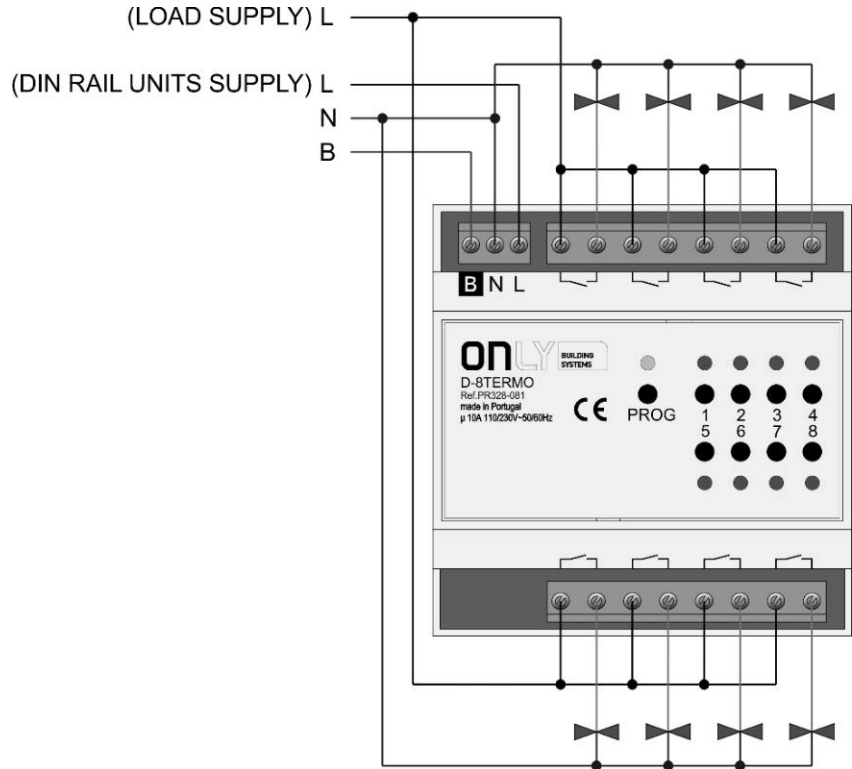

**Perigo de choque elétrico!**  
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.  
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio