



In Wall
F-MS.01-XX (1)

Sensor de movimento 360°

Dados técnicos

Alimentação ⁽¹⁾ 12VDC ou 24VDC
Saída (NO) 1A

Capacidade de comutação:

Carga nominal 0.5A a 150VAC
1A a 24VDC

Tensão comutação máx. 150VAC, 60VDC

Corrente comutação máx. 1A

Índice de proteção IP IP20

Descrição

O F-MS-01-XX ⁽¹⁾ é um sensor de movimento de 360° com alcance de 5m, com uma saída a relé 1A.

Aplicações

Sensor de movimento para controle de iluminação em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

Instalação oculta. Pode ser instalado no teto ou na parede.

Sai com caixa de aplique A: 35mm, Ø 42.5mm

Módulos disponíveis

Nome	Alimentação 12VDC	Alimentação 24VDC	Saída NO
⁽¹⁾ F-MS.01-12V	✓		✓
⁽¹⁾ F-MS.01-24V		✓	✓


Características

Compacto

360°

Alcance de 5m

Saída a relé NO

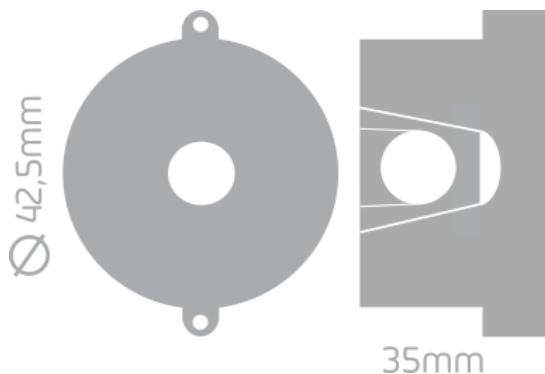

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

⁽¹⁾ Disponível com alimentação a 12VDC ou 24VDC (ver tabela Módulos disponíveis)

Sujeito a alterações sem aviso prévio

F-MS.01-XX_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com