

In Wall

C-2MOT-RF

Atuador de 2 saídas 5 A com RF

Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo	< 0.5 W
Corrente máxima da carga	5 A cos Φ = 1
Frequência	868.3 MHz
Índice de proteção IP	IP20

Nota:

Este atuador não deve ser utilizado para comutação de cargas, cujo consumo seja superior a 5 A com cos Φ = 1.



Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

O C-2MOT-RF é um atuador ON/OFF de 2 saídas independentes de 5 A, com contatos livres de potencial capaz de receber qualquer painel tátil OT-_S_ e equipado com recetor transmissor de RF.

Aplicações

Comando de portões, caldeiras ou bombas de calor por contacto seco em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

As saídas têm a seguinte operação em função do comando recebido:

Comando	Função
Qualquer de H-TX3B-RF	Impulso de 1 segundo
TROCAR	Trocar
LIGAR	Ligar
DESLIGAR	Desligar
TEMPO	Impulso 1 segundo
TEMPO c/ código tempo	Impulso pelo tempo definido
ATRASO	Atraso de tempo em memória
ATRASO c/ código tempo	Atraso pelo tempo definido
CENÁRIO	Cenário

Instalação

O C-2MOT-RF é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), onde será encaixado o painel tátil OT-_S_.

Caraterísticas

Recetor transmissor de Rádio Frequência


Indicação do estado por LED

Memorização de diferentes valores para vários cenários


Ligadores rápidos WAGO com derivação

Podem ser armazenados até 20 botões diferentes na memória interna não volátil


Modos de operação: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando recebido

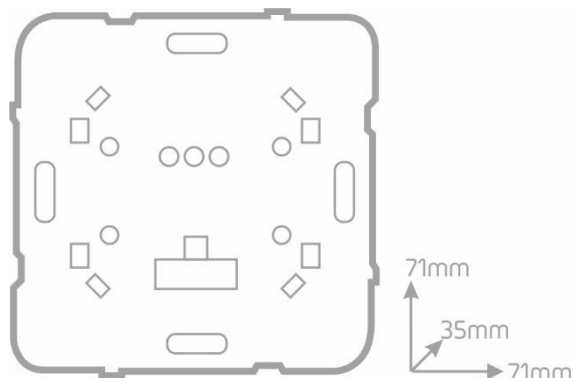

Sujeito a alterações sem aviso prévio





ATUADORES

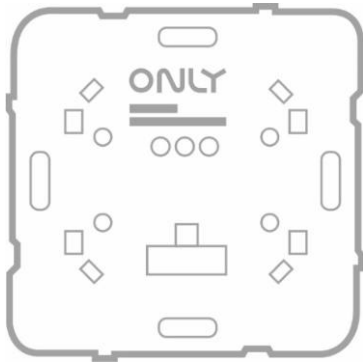

In Wall C-2MOT-RF

Atuador de 2 saídas 5 A com RF

Esquema de Ligação:

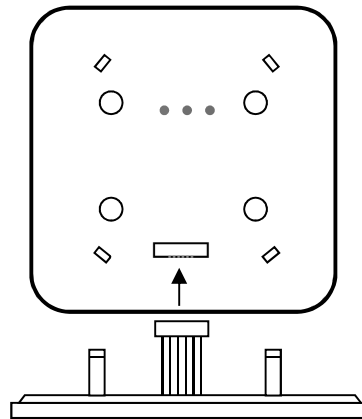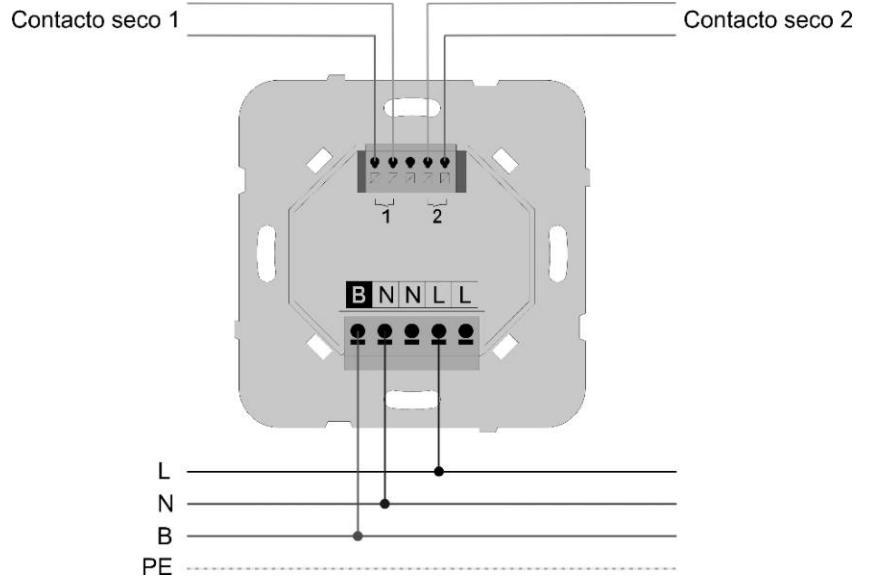

Perigo de choque eléctrico!
 Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
 Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio