

In Wall

## CENTRALSEC

Central de segurança de 8 zonas com marcador telefónico.

### Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Alimentação de periféricos	12 V DC, 1.5 A
Consumo (s/detektors nem teclados)	<2.5 W
Nº de zonas	8
Índice de proteção IP	IP20



**Perigo de choque elétrico!**

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

### Descrição

A CENTRALSEC é uma central de segurança de 8 zonas, com marcador telefónico para rede fixa (PSTN). O número de zonas por ser aumentado usando até 8 unidades expansoras distribuídas pelo imóvel, cada uma com 4 zonas até um total de 40 zonas.

A central tem ligação para o BUS da domótica ONLY permitindo a interação entre os dois sistemas.

É indicada para proteção de imóveis, onde se pretende deteção de intrusão e segurança 24 horas, com ou sem integração com a domótica.

### Aplicações

Proteção de imóveis contra intrusão, inundações, fumo, fogo e fugas de gás.

Integração de segurança com domótica ONLY.

As zonas são configuráveis por aplicação de software para PC ligado à central por RS232 ou através do teclado.

O comunicador telefónico permite ligar a centrais 24 horas por Contact ID e/ou a pessoas, reportando neste caso mensagens pré-gravadas e permitindo o controlo do utilizador através das teclas do telefone. Cada ação do utilizador é respondida por uma mensagem de voz que informa a ação executada.

### Instalação

A CENTRALSEC é fornecida em caixa própria. Esta pode ser embutida ou fixa a uma parede.

A central fornece um BUS de segurança isolado para ligação aos teclados e unidades expansoras. Também disponibiliza alimentação contínua e comutada de 12 V para alimentação de detektors.

### Caraterísticas

Proteção automática durante a noite

Distinção entre alarme de intrusão confirmado e não confirmado

Simulação de gente em casa (em conjunto com domótica)

Cenários Alarme Total e Alarme Noturno (para domótica)


Controlo da segurança e da domótica por telefone

Zonas pré-configuradas de fábrica, mas de livre configuração pelo instalador

Relés para comando de válvulas de corte de gás e de água

8 números de telefone configuráveis


Bateria de 12 V

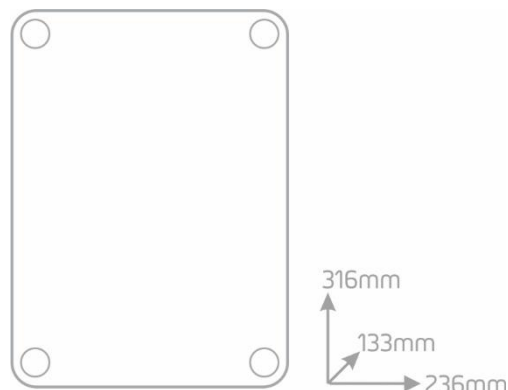

Sujeito a alterações sem aviso prévio




# SEGURANÇA

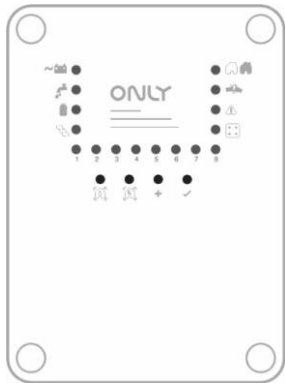

## In Wall CENTRALSEC

Central de segurança de 8 zonas com marcador telefónico.

### Esquema de Ligação:

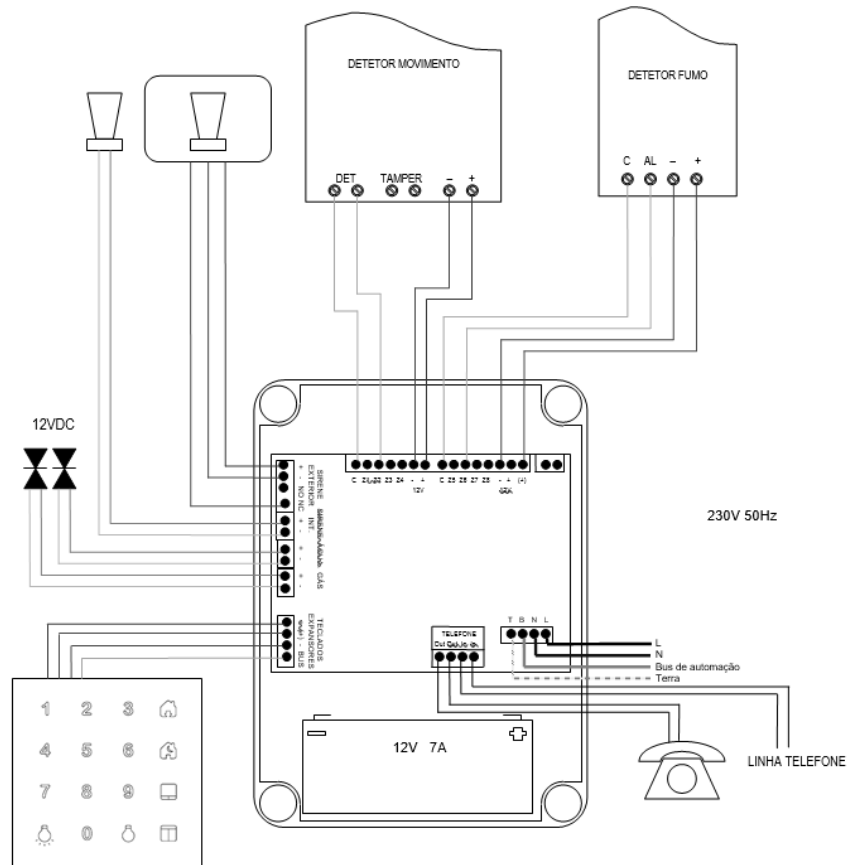

**Perigo de choque eléctrico!**  
**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**  
**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

Sujeito a alterações sem aviso prévio