

## In Wall C-IN\_

Módulo de entradas p/ teclados ONLY.

### Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo	< 0.5 W
Frequência	868.3 MHz
Índice de proteção IP	IP20

### Descrição

O C-IN\_ é um módulo de entradas capaz de receber qualquer painel tátil OT-\_S ou botões de pressão OC-4B\_.

É indicado para instalação em locais onde não é necessário efetuar comutação de cargas, mas onde são necessários botões de comando.

O C-IN\_ recebe qualquer um dos painéis ONLY, permitindo configurar cada botão para um dos possíveis modos de operação e ser utilizado para controlo de qualquer outra saída ou grupo de saídas do sistema.

### Aplicações

Controlo de qualquer saída ou grupo de saídas de atuadores ONLY.

### Instalação

O C-IN\_ é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), e permite o encaixe de qualquer painel tátil OT-\_S ou botões de pressão OC-4B\_.

### Versões disponíveis


Nome	Rádio Frequência
C-IN	
C-IN-RF	✓

### Caraterísticas

Modos de operação dos botões: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário

Recetor/transmissor de Rádio Frequência (C-IN-RF)

Ligadores rápidos WAGO com derivação

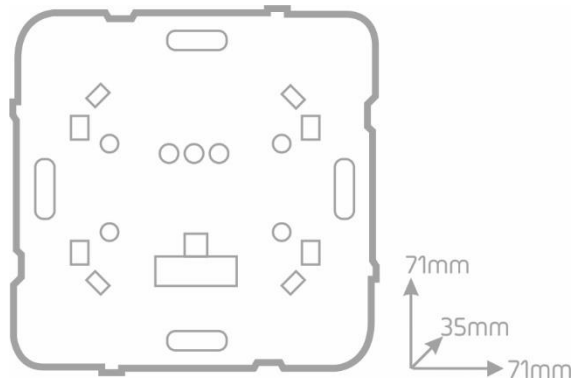


**Perigo de choque elétrico!**

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**



Sujeito a alterações sem aviso prévio

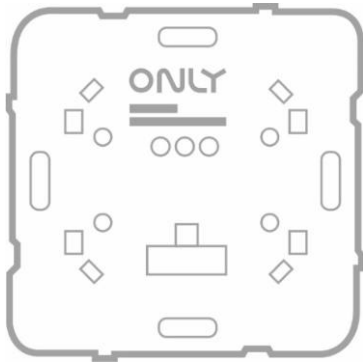

In Wall  
C-IN\_

Módulo de entradas p/ teclados ONLY.

Esquema de ligação:

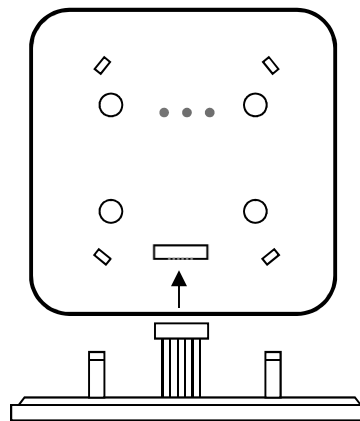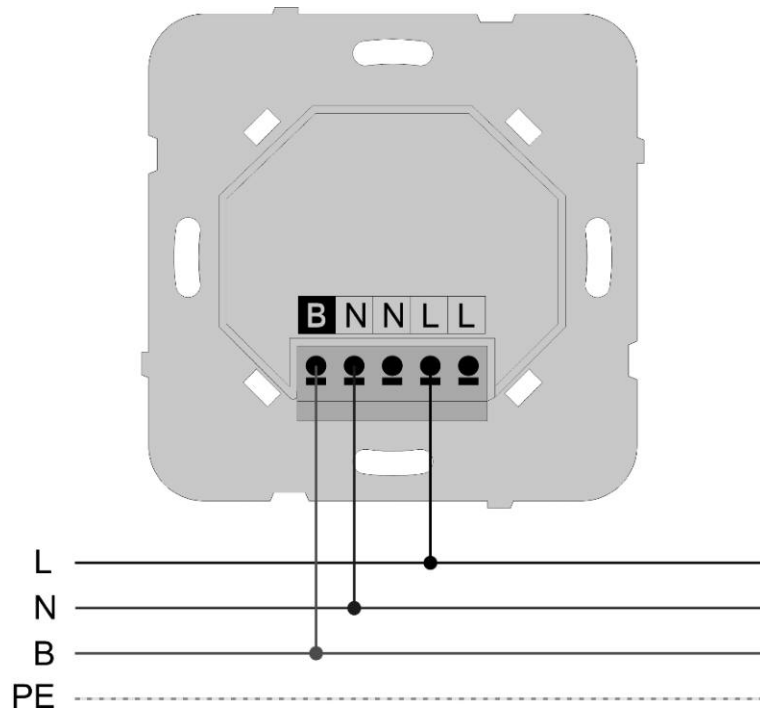

**Perigo de choque eléctrico!**  
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.  
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio