

In Wall S-4IN-4B

Comando de 4 entradas binárias com 4 botões

Dados técnicos

Alimentação: 110/230 V~ 50/60Hz
Consumo < 0.5W
Índice de proteção IP IP20

Descrição

O S-4IN-4B é um comando de 4 entradas binárias para botões de pressão.

É indicado para locais onde são necessários botões de comando, mas sem necessidade de comutação de cargas naquele local.

O S-4IN-4B pode ler até 4 botões de pressão externos ligados ao conector frontal por cabo específico. Os contactos devem ser do tipo normalmente abertos.

Os 4 botões podem ser usados para controlo de qualquer saída ou grupo de saídas do sistema.

Aplicações

Interface para botões de pressão.

Instalação

O S-4IN-4B é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm).

Se necessário, está preparado para quebrar os 4 cantos do quadro de fixação e permitir instalação dentro da caixa por trás de qualquer outra aparelhagem de comando. Nesse caso são necessários pelo menos 85 mm de profundidade.


Caraterísticas

Leitura de 4 botões independentes

Alimentação dos contactos pelo módulo

Modos de operação dos botões: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário

Ligadores rápidos WAGO com derivação

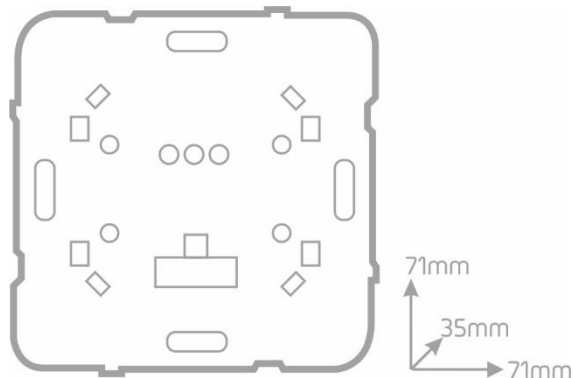


Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

ACESSÓRIOS



Esquema de Ligação

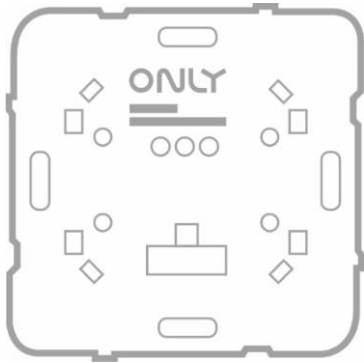

In Wall
S-4IN-4B

Comando de 4 entradas binárias com 4 botões

Esquema de ligação:

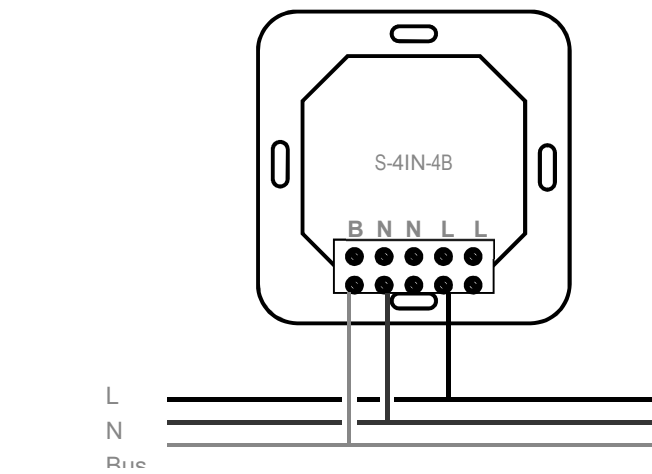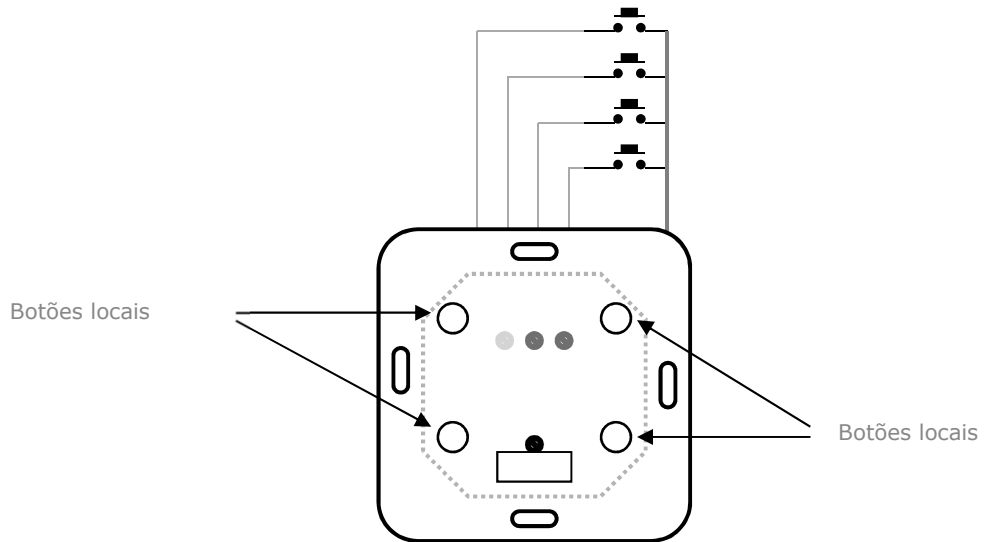

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio