


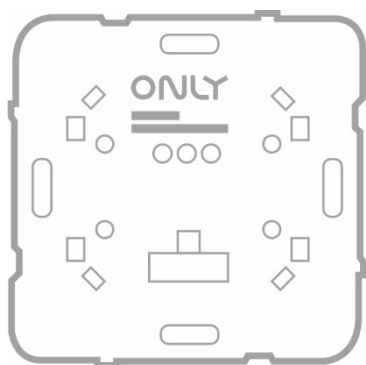

In Wall

C-1DIM

Regulador de fluxo de cargas resistivas/capacitivas 300 W

Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo	<0.5 W
Potência máxima da carga	300 W
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O C-1DIM é um regulador de fluxo luminoso para cargas resistivas ou capacitivas de 300 W, capaz de receber qualquer painel tátil OT-_S_.

Este, permite a regulação de lâmpadas incandescentes, halogéneo (mesmo quando associadas a transformadores eletrónicos) e outras com fontes dimáveis.

Aplicações

Controlo de intensidade de luzes incandescentes e de halogéneo (com ou sem transformador eletrónico) em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O C-1DIM é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), onde será encaixado o painel tátil OT-_S_.

Caraterísticas

Regulador de 0 a 100% com incremento gradual

Operação local mesmo sem BUS

Indicação de estado por LED


Memorização automática do último nível de luz

Memorização de diferentes valores para vários cenários

Ligadores rápidos WAGO com derivação

Podem ser armazenados até 28 botões diferentes na memória interna não volátil

Modos de operação: Trocar, Subir, Descer, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando recebido

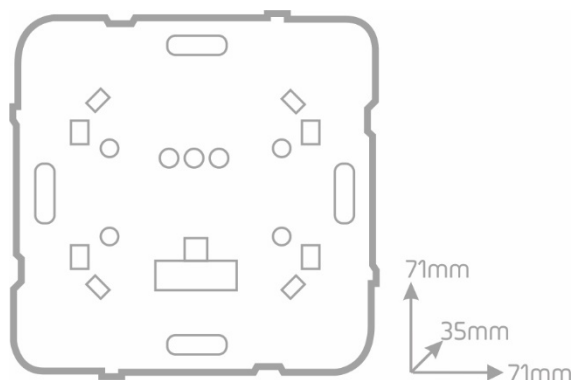

Nota:

Este regulador não pode ser usado com transformadores ferromagnéticos.




Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Enancer Electrónica, Lda



Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

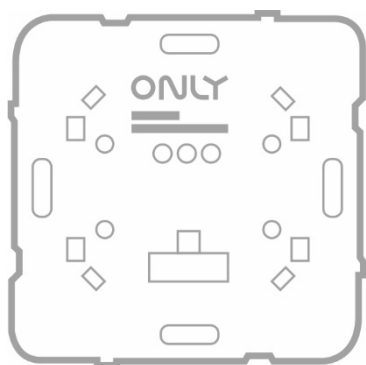

In Wall C-1DIM

Regulador de fluxo de cargas resistivas/capacitivas 300 W

Esquema de Ligação:

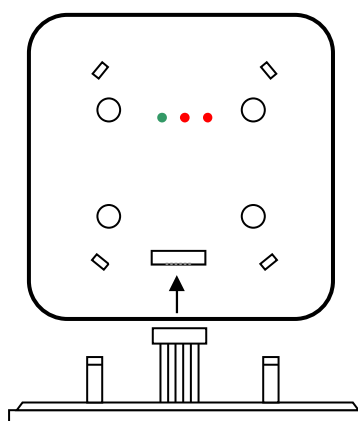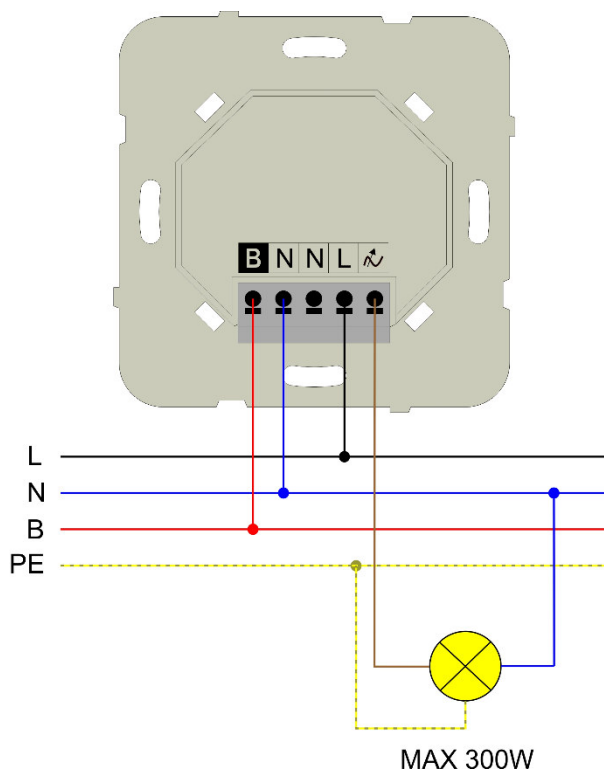

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio