

In Wall

CENTRALSEC

Central de segurança de 8 zonas com marcador telefónico.

Dados técnicos

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Alimentação | 110/230 V ~ 50/60 Hz |
| Alimentação de periféricos | 12 V DC, 1.5 A |
| Consumo (s/detetores nem teclados) | <2.5 W |
| Nº de zonas | 8 |
| Índice de proteção IP | IP20 |



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

A CENTRALSEC é uma central de segurança de 8 zonas, com marcador telefónico para rede fixa (PSTN). O número de zonas por ser aumentado usando até 8 unidades expansoras distribuídas pelo imóvel, cada uma com 4 zonas até um total de 40 zonas.

A central tem ligação para o BUS da domótica ONLY permitindo a interação entre os dois sistemas.

É indicada para proteção de imóveis, onde se pretende deteção de intrusão e segurança 24 horas, com ou sem integração com a domótica.

Aplicações

Proteção de imóveis contra intrusão, inundações, fumo, fogo e fugas de gás.

Integração de segurança com domótica ONLY.

As zonas são configuráveis por aplicação de software para PC ligado à central por RS232 ou através do teclado.

O comunicador telefónico permite ligar a centrais 24 horas por Contact ID e/ou a pessoas, reportando neste caso mensagens pré-gravadas e permitindo o controlo do utilizador através das teclas do telefone. Cada ação do utilizador é respondida por uma mensagem de voz que informa a ação executada.

Instalação

A CENTRALSEC é fornecida em caixa própria. Esta pode ser embutida ou fixa a uma parede.

A central fornece um BUS de segurança isolado para ligação aos teclados e unidades expansoras. Também disponibiliza alimentação contínua e comutada de 12 V para alimentação de detetores.

Caraterísticas

Proteção automática durante a noite

Distinção entre alarme de intrusão confirmado e não confirmado

Simulação de gente em casa (em conjunto com domótica)

Cenários Alarme Total e Alarme Noturno (para domótica)


Controlo da segurança e da domótica por telefone

Zonas pré-configuradas de fábrica, mas de livre configuração pelo instalador


Relés para comando de válvulas de corte de gás e de água

8 números de telefone configuráveis

Bateria de 12 V

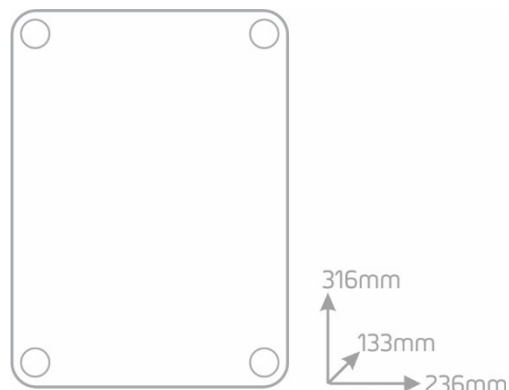


Sujeito a alterações sem aviso prévio

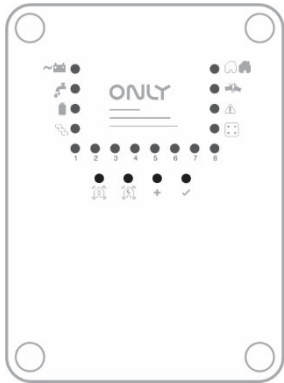

In Wall CENTRALSEC

Central de segurança de 8 zonas com marcador telefónico.

Esquema de Ligação:

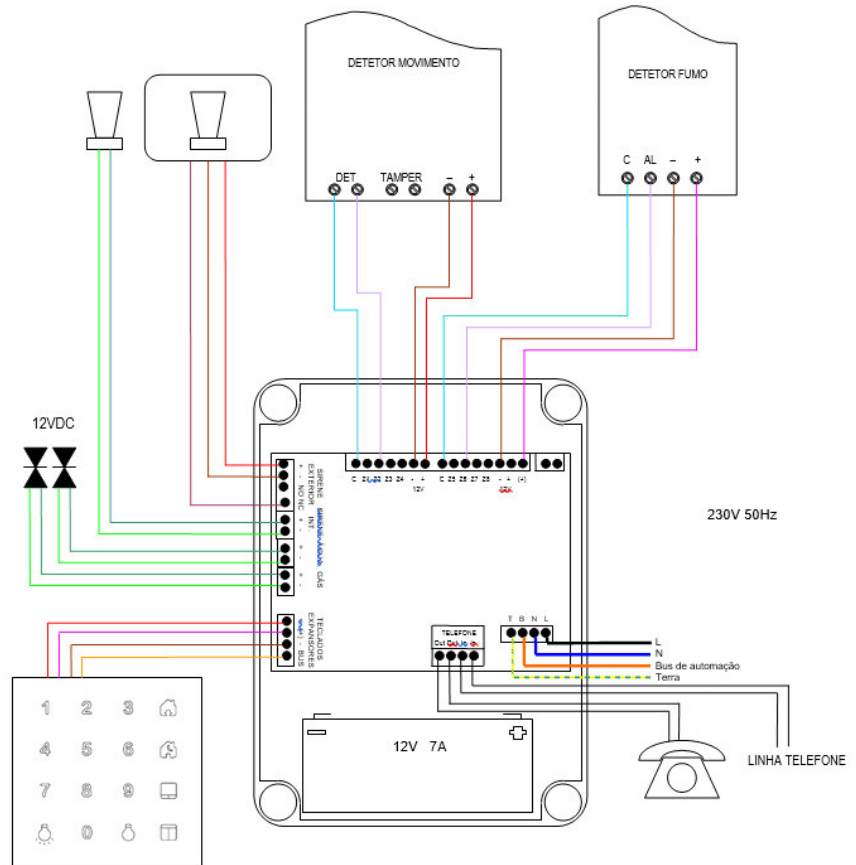

Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio