

**In Wall**  
**C-IN-24**

Módulo de entradas p/ teclados ONLY.

**Dados técnicos**

Alimentação	24 VDC
Consumo	< 0.5 W
Índice de proteção IP	IP20

**Descrição**

O C-IN-24 é um módulo de entradas capaz de receber qualquer painel tátil OT-\_S, painel tátil com display OLED OT-CLIMA\_, OT-FM\_ ou botões de pressão OC-4B\_.

É indicado para instalação em locais onde não é necessário efetuar comutação de cargas, mas onde são necessários botões de comando.

O C-IN-24 recebe qualquer um dos painéis ONLY, permitindo configurar cada botão para um dos possíveis modos de operação e ser utilizado para controlo de qualquer outra saída ou grupo de saídas do sistema.

**Aplicações**

Controlo de qualquer saída ou grupo de saídas de atuadores ONLY.


**Instalação**

O C-IN-24 é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), e permite o encaixe de qualquer painel tátil OT-\_S, OT-CLIMA\_, OT-FM\_ ou botões de pressão OC-4B\_.

**Caraterísticas**

Modos de operação dos botões: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário

Ligadores de parafuso SAURO

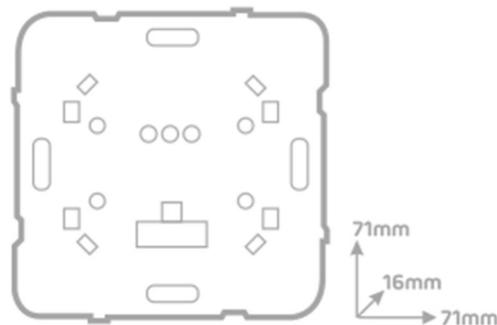

**Perigo de choque elétrico!**

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

Sujeito a alterações sem aviso prévio