

In Wall

C-TERMO4

Termóstato programável de 4 saídas

Dados técnicos

Alimentação 110/230 V ~ 50/60 Hz
Corrente máxima da carga 5 A cos Φ = 1
Índice de proteção IP IP20

Descrição

O C-TERMO4 é um termóstato programável, para o controlo de climatização de uma determinada área. Pode ser programado para 3 períodos de funcionamento e respetiva temperatura para cada dia da semana.

Para funcionar em modo automático, é necessário instalar pelo menos um módulo C-CLIMA_ na habitação, através do qual é possível editar os programas do C-TERMO4. Este liga-se e desliga-se de acordo com o programa definido, fazendo o controlo da temperatura de acordo com o programa.

Aplicações

Controlo de climatização por ventilo-convectores em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O C-TERMO4 é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), onde será encaixado o painel tátil OT-TERMO_.


Caraterísticas

Programas de climatização diferentes para inverno e verão

Controlo ON/OFF, velocidade do ventilador e comando da electroválvula

Operação autónoma manual com temperatura de conforto pré-definida

Recetor transmissor de Rádio Frequência

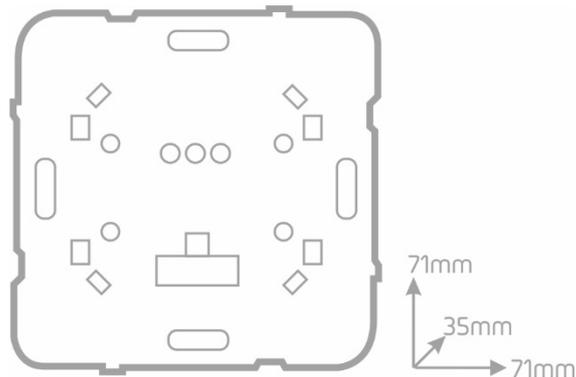

Nota:


Para operar o comando C-TERMO4, é necessária a aplicação do painel tátil OT-TERMO_.

**Perigo de choque elétrico!****Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.****Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

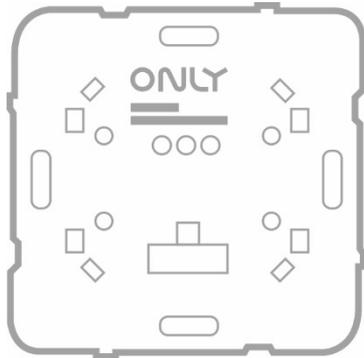


In Wall
C-TERMO4

Termóstato programável de 4 saídas

tipicamente L (fase)


Esquema de Ligação:



Comum
<250V~

Válvula
Alta velocidade
Média velocidade
Baixa velocidade

MAX 5A

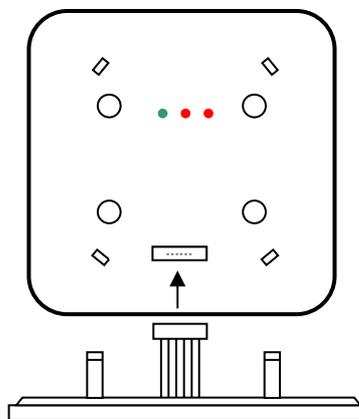

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio