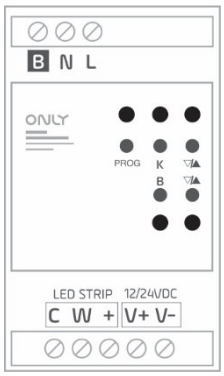

DIN Rail

D-1DIMDW

Atuador de fitas LED Dynamic White em caixa calha DIN

Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo	< 0.5 W
Corrente máxima da carga	2 x 6.5 A
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O D-1DIMDW é um atuador de calha DIN, que permite controlar fitas LED do tipo Dynamic White. Necessita apenas de uma fonte de alimentação externa de 12/24 VDC para os LED´s (não incluída).

Aplicações

Controlo da temperatura da cor de luz branca desde tons quentes (2700-3000K), passando pelos tons frios até à luz do dia (5000 -6000K).

Aplicável em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-1DIMDW é montado em calha DIN, ocupando 3 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas

Regulação do brilho de 0-100%

Regulação da temperatura de cor 0-100% (0%= luz fria / 100%= luz quente)

Controlo local

Indicação de estado por LED

Memorização automática do último estado de luz selecionado

Podem ser armazenados até 20 botões diferentes na memória interna não volátil

Operação Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando de entrada

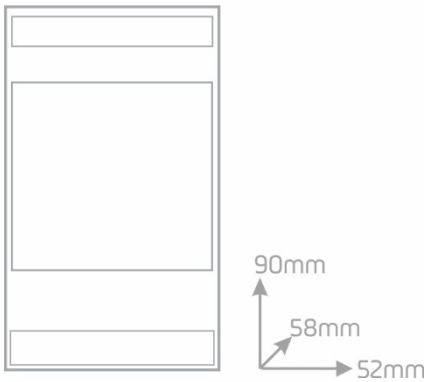

Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda
Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

Cofinanciado por: COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional