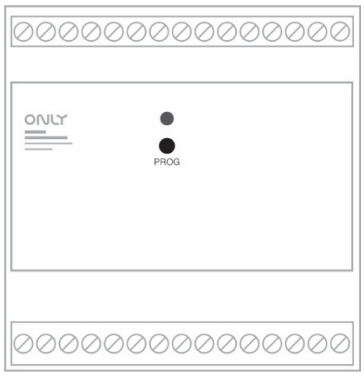


DIN Rail

# D-26IN

Módulo de 26 entradas binárias.

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Alimentação | 110/230 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo | < 0.5 W |
| Índice de proteção IP | IP20 |

**Descrição**

O D-26IN é um módulo para leitura até 26 entradas binárias.

É indicado para a integração de botões de pressão (contacto momentâneo e normalmente aberto) no sistema de domótica ONLY.

**Aplicações**

Habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

**Instalação**

O D-26IN é montado em calha DIN, ocupando 5 módulos de 17.5 mm.

**Caraterísticas**

Entradas individualmente configuráveis nos modos de operação: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário

Nota:

O módulo é fornecido de fábrica com todas as entradas configuradas em modo 1 (Trocar).

**Perigo de choque elétrico!**

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

Sujeito a alterações sem aviso prévio

**Enancer Electrónica, Lda**
Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com



Cofinanciado por: COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional




DIN Rail

# D-26IN

Módulo de 26 entradas binárias.

Esquema de ligação:

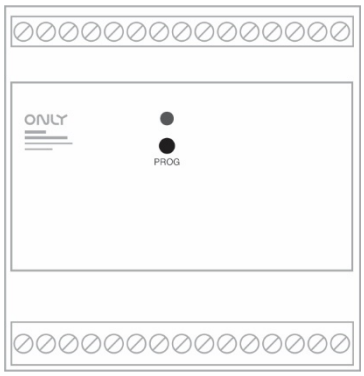


**Perigo de choque elétrico!**
**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**
**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

Sujeito a alterações sem aviso prévio

**Enancer Electrónica, Lda**
Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

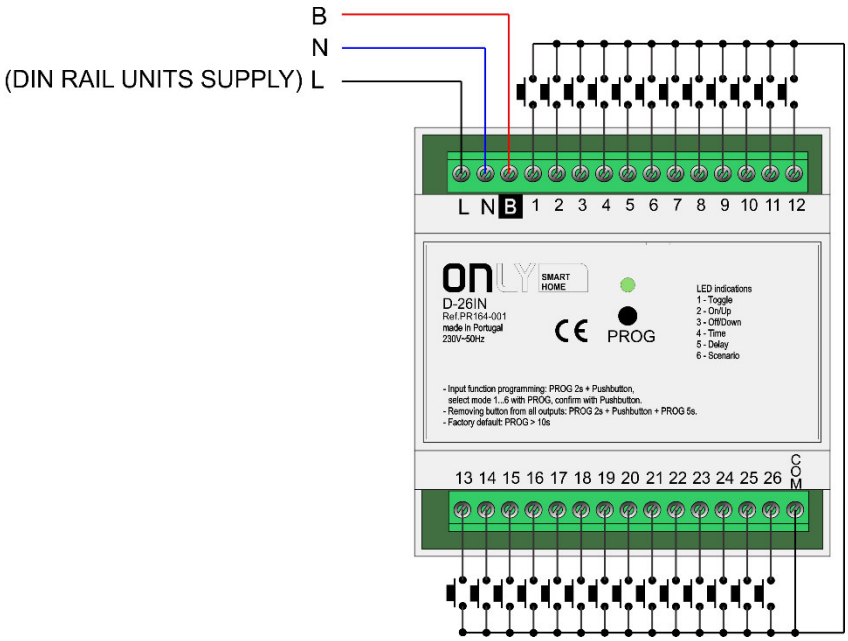

Cofinanciado por: COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional