**In Wall****S-1SHU-4B**

Atuador de 1 estore 230 V~ 8 A com 4 botões.

Dados técnicos

Alimentação	230 V ~ 50 Hz
Consumo	< 1.5 W
Corrente máxima da carga	8 A cos Φ = 1
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O S-1SHU-4B é um atuador para controlo de 1 estore de 230 V~, que inclui 4 botões de pressão.

Aplicações

Controlo de estores, toldos, persianas, cortinas, telas de projeção e black-outs de 230 V~ em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O S-1SHU-4B é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm). Pode quebrar-se o quadro de fixação para instalação dentro da caixa por trás de qualquer outra aparelhagem de comando. Nesse caso são necessários pelo menos 85 mm de profundidade.

Caraterísticas

Saídas a relés de 8 A

Operação local mesmo sem BUS

Indicação do estado por LED


Ligadores rápidos WAGO com derivação

Os tempos de abertura e de fecho podem ser programados independentemente

Memorização de diferentes valores para vários cenários

Podem ser armazenados até 28 botões diferentes na memória interna não volátil

Modos de operação: Trocar, Subir, Descer, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando recebido

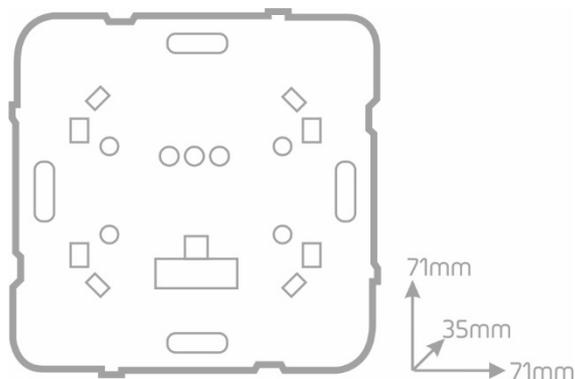

Nota:

Necessário cabo para ligação a quaisquer botões de pressão.


**Perigo de choque elétrico!**

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Enancer Electrónica, Lda


Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

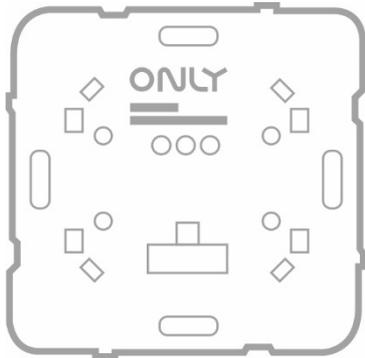

In Wall S-1SHU-4B

Atuador de 1 estore 230 V~ 8 A com 4 botões.

Esquema de Ligação:

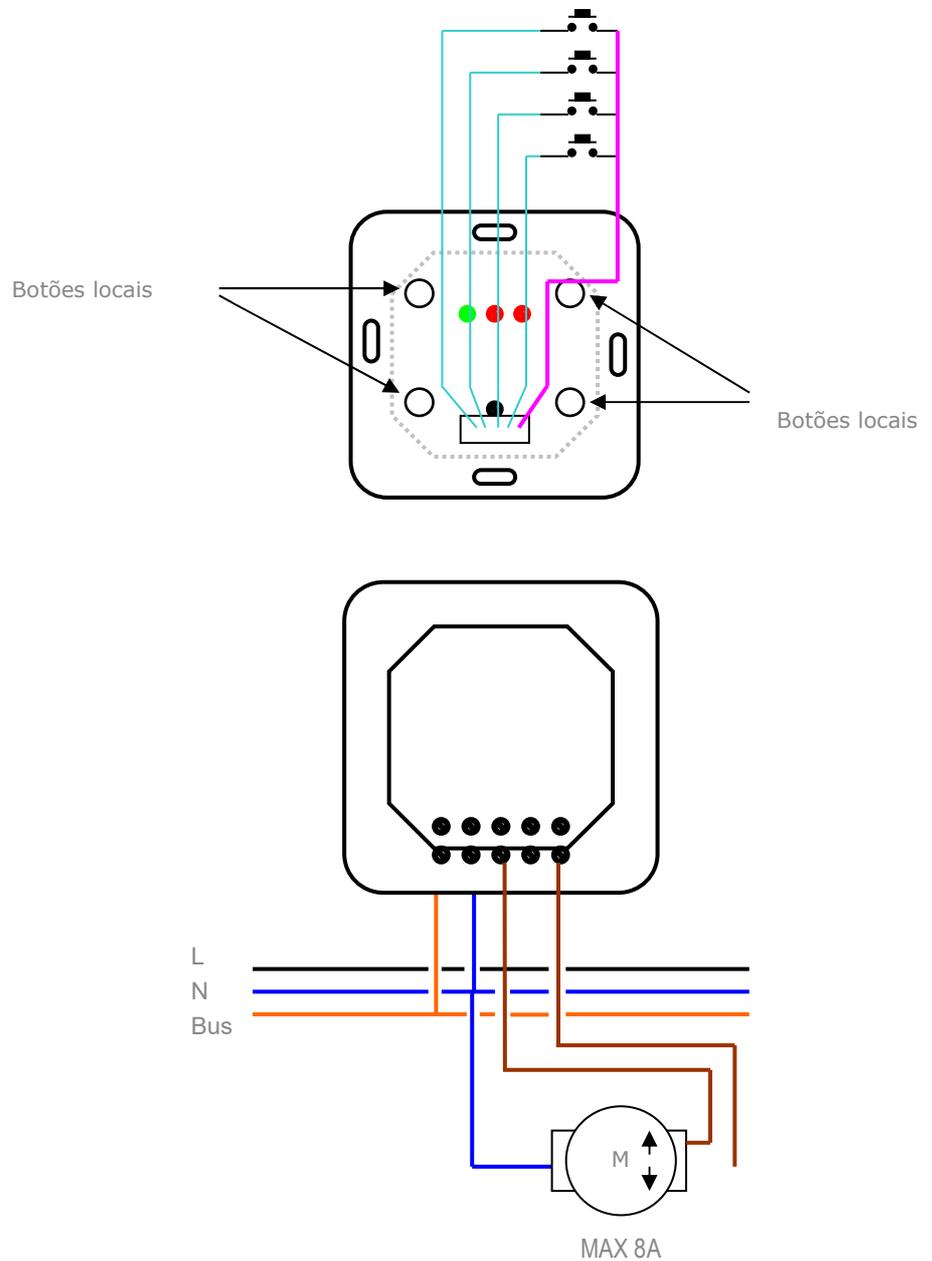

Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio