

In Wall

**C-1DIM**

Regulador de fluxo de cargas resistivas/capacitivas 300W

**Dados técnicos**

Alimentação	110/230V~ 50/60Hz
Consumo	<0.5W
Potência máxima da carga	300W

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Descrição**

O C-1DIM é um regulador de fluxo luminoso para cargas resistivas ou capacitivas de 300W.

Este, permite a regulação de lâmpadas incandescentes, halogéneo (mesmo quando associadas a transformadores eletrónicos) e outras com fontes dimáveis.

Podem ser complementado com teclados de parede Only <sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>.

**Aplicações**

Controlo de intensidade de luzes incandescentes e de halogéneo (com ou sem transformador eletrónico) em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

**Instalação**

O C-1DIM é montado em caixa de aparelhagem elétrica (60 mm entre pontos de fixação).

**Caraterísticas**

Regulador de 0 a 100% com incremento gradual

Operação local mesmo sem BUS

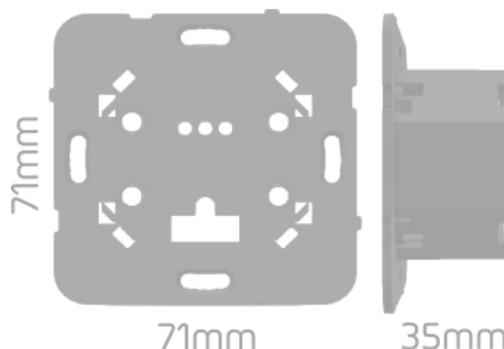
Indicação de estado por LED

Memorização automática do último nível de luz

Ligadores rápidos com derivação

Podem ser armazenados até 28 botões diferentes na memória interna não volátil

Modos de operação: Trocar, Subir, Descer, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando recebido

**Nota:**

Não pode ser usado com transformadores ferromagnéticos.



**Perigo de choque elétrico!**  
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.  
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

<sup>(1)</sup> Não compatível com OT-CLIMA-XY, OT-CLIMAA-XY, OT-FM-XY, OT-FMA-XY, OT-16S-XY e OT-16SD-XY

<sup>(2)</sup> C-1DIM tem de ter versão ≥ a V4.0 para funcionar com OT-MF-XY

Sujeito a alterações sem aviso prévio

C-1DIM\_R06