



DIN Rail D-4DET

Módulo de 4 entradas binárias de interface para detetores

Dados técnicos

Alimentação 110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo < 0.5 W
Índice de proteção IP IP20

Descrição

O D-4DET é um módulo para a ligação e interface até 4 detetores.

É indicado para a leitura do estado de detetores do tipo movimento, crepusculares, eólicos, etc, permitindo a sua integração no sistema de automação.

Monitoriza o estado de cada detetor enviando um comando pré-programado sempre que ocorra uma alteração de estado.

Aplicações


Habitacões, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-4DET é montado em calha DIN, ocupando 2 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas

A deteção de sinais nas entradas é independente e multivoltagem (24VDC / 230 VAC)

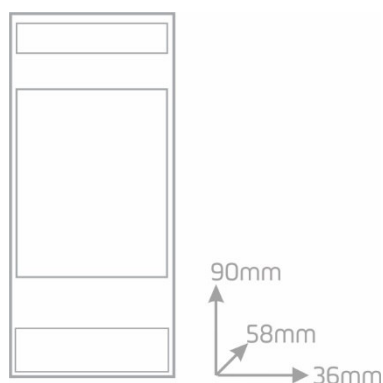

Nota:

Não pode ser aplicado em detetores de inundação.



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com



DIN Rail

D-4DET

Módulo de 4 entradas binárias de interface para detetores


Esquema de Ligação:

SUPPLY FROM DETECTOR OUTPUT

(DIN RAIL UNITS SUPPLY) L

N

B

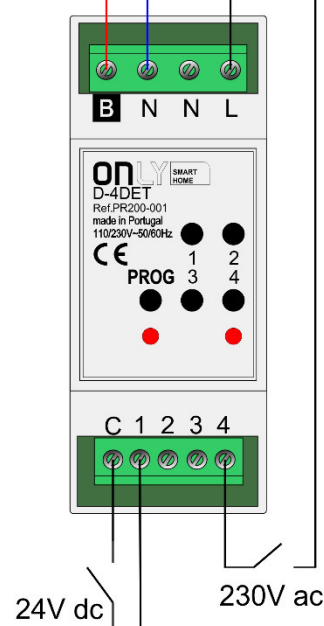

Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com