



DIN Rail HIO-D.RL.04/00-24

Atuador ON/OFF com 4 saídas 16 A.

Dados técnicos

Alimentação 24VDC
Consumo < 0.5W

Capacidade de comutação:

Carga resistiva 16A cos $\Phi = 1$
Lâmpada incandescente 3500W / 277VAC
Corrente de "Inrush" 165A / 20ms
LED (Balastro eletrónico) 492A / 1.5ms
Max. Tensão de comutação 480VAC
Max. Corrente de comutação 16A
Max. Potência de comutação 4000VA

Índice de proteção IP IP20

Diretivas Europeias

2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS 3 Directive

Descrição

O HIO-D.RL.04/00-24 é um atuador ON/OFF para comutação de 4 cargas independentes até 16 A.

As saídas são por contactos de relé livres de potencial e agrupadas 2 a 2, podendo comutar-se linhas de diferentes fases incluindo sinais de baixa tensão, desde que o somatório da corrente das cargas não ultrapasse 16A.

Com cargas predominantemente capacitivas ou indutivas ter-se-á que efetuar uma drástica redução da potência a comutar por forma a evitar-se dano prematuro dos contactos dos relés.

Aplicações

Permite a comutação de luzes, telerruptores, contactores, sistemas de rega ou outras cargas comutáveis em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação


O HIO-D.RL.04/00-24 é montado em calha DIN, ocupando 3 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas

Atuador ON/OFF com relé(s) bi-estáveis, 4 saídas

Operação local mesmo sem BUS

Indicação do estado por LED

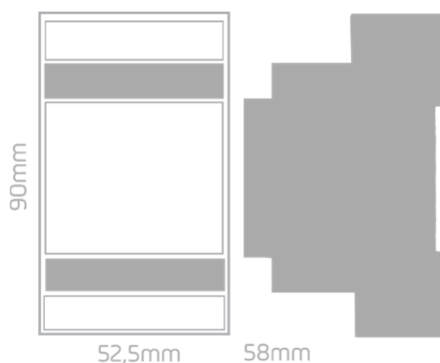

Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

HIO-D.RL.04/00-24_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

www.only-smartbuildings.com