

DIN Rail
D-4MOT 16A

Atuador ON/OFF por pulso com 4 saídas 16A.

Dados técnicos

Alimentação 110/230V~ 50/60Hz
Consumo < 0.5 W

Capacidade de comutação:

Carga resistiva 16A cos $\Phi = 1$
Lâmpada incandescente 3500W / 277VAC
Corrente de "Inrush" 165A / 20ms
LED (Balastro eletrónico) 492A / 1.5ms
Max. Tensão de comutação 480VAC
Max. Corrente de comutação 16A
Max. Potência de comutação 4000VA

Índice de proteção IP IP20

Descrição

O D-4MOT 16A é um atuador ON/OFF por pulso (1s) com 4 saídas independentes de 16A, contactos livres de potencial.

Com cargas predominantemente capacitivas ou indutivas ter-se-á que ter em conta uma drástica redução da capacidade de comutação de forma a evitar o dano prematuro dos contactos.

Aplicações

Comando de portões

Instalação

O D-4MOT 16A é montado em calha DIN, ocupando 3 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas


Atuador por pulso (1s) com 4 saídas independentes de 16A

Operação local mesmo sem BUS

Indicação do estado por LED

Podem ser armazenados até 20 botões diferentes na memória interna não volátil

Modos de operação: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando recebido

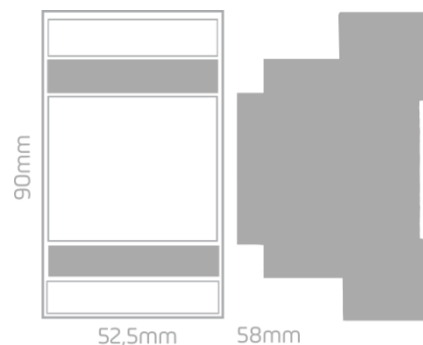

Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D-4MOT 16A_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com