

Only Touch OT-xS-1234

Painel tátil com até 9 sensores

Dados técnicos

Alimentação: 3.3/24VDC
(Fornecida pelo módulo de parede)

Índice de proteção IP IP20

Nota:

O OT-xS-1234 disponibiliza a tecla PROG na parte inferior.



Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

O OT-xS-1234 é um teclado *touch* com iluminação dos botões ⁽¹⁾.

Ao tocar-se num botão, o teclado ilumina-se e, o botão atuado apresentará um brilho mais intenso que os restantes. Também se ouvirá um sinal sonoro de confirmação de atuação.

Aplicações

O teclado é indicado para atuar qualquer saída ou grupo de saídas do sistema de automação Only.

Instalação

O OT-xS-1234 é encaixado na frente de qualquer módulo de parede Only.

Versões disponíveis

OT(P)xS-1234

(P) Aplica-se apenas quando os ícones são personalizados⁽²⁾

1 Tipo de ícone do botão: **G** - Geral 
S - Estores  

2 Nr. de estores ⁽³⁾: 1 - 2 botões
2 - 4 botões
3 - 6 botões
4 - 8 botões


3 Cor: **W** - Branco
B - Preto
S - Cinza

4 Acabamento: **M** - Matte
G - Glossy
C - Vidro ⁽⁴⁾

x Nr. de botões: 1 a 9

Caraterísticas

Cada botão pode ser configurado num dos seguintes modos de operação: Trocar, Ligar/Subir, Desligar/Descer, Tempo, Atraso e Cenário

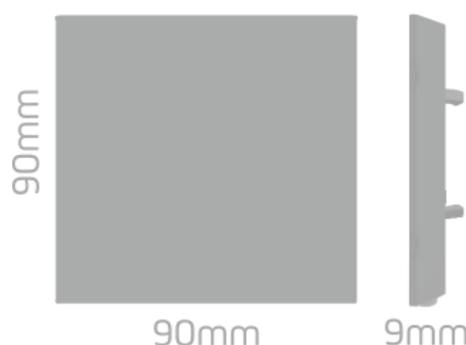

⁽¹⁾ Após 10 segundos de inatividade o teclado desligará a iluminação.

⁽²⁾ Para a personalização de ícones, viste: www.only-smartbuildings.com/pt/mypanel/

⁽³⁾ É boa prática atribuir 2 botões por estore (um para SUBIR e outro para DESCER).

⁽⁴⁾ A versão vidro só possui as opções de cor branco e preto.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

OT-xS_R06