DIN Rail

D-TERMO5

Termóstato programável com 5 saídas

Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo	< 0.5 W
Corrente máxima da carga	5 A cos Φ = 1
	2.5 A cos Φ = 0.4
Tensão máx. contactos	230 V~, 30 VDC
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O D-TERMO5 é um módulo para controlo de ventilo-convectores em sistemas de climatização a 4 tubos. Permite o controlo de 3 velocidades de ventilação e o controlo das válvulas tanto para aquecimento como para arrefecimento. Este controlo é feito por contactos com um ponto comum a 230 V~.

O D-TERMO5 precisa de receber a informação da temperatura do ar através de um comando remoto, do tipo painel OT-T6S_/OT-T4S_ instalado em qualquer comando C-_OUT_, C-1SHU, C-IN_, etc. Também pode atuar uma unidade remota quando associado a um módulo C-TERMO4/C-CLIMA4.

Aplicações

Controlo de sistemas de climatização a 4 tubos em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-TERMO5 é montado em calha DIN, ocupando 2 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas

Controlo de 3 velocidades de ventilação

Controlo das válvulas para aquecimento/arrefecimento

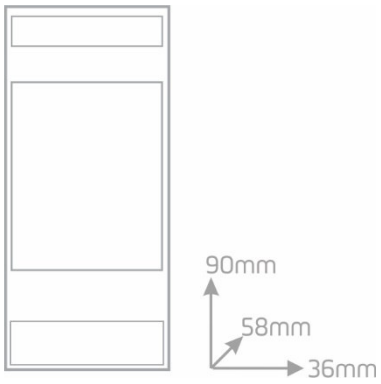

Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda
Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

Cofinanciado por: COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

DIN Rail

D-TERMO5

Termóstato programável com 5 saídas

Esquema de Ligação:

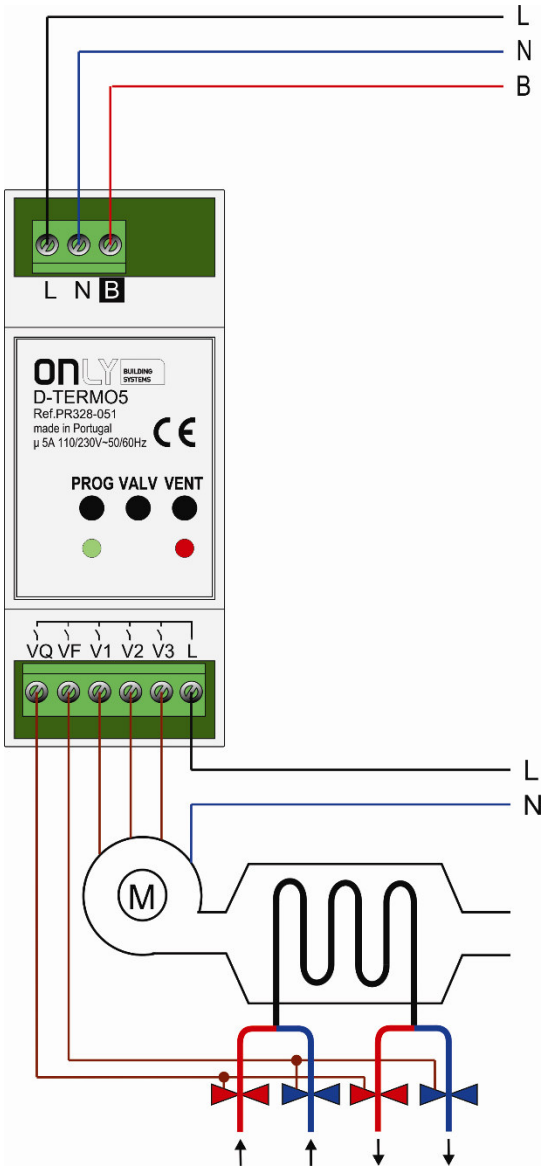

⚠

Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda
Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

Cofinanciado por: COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional