




LUZ NATURAL

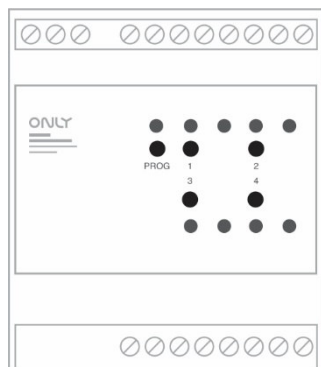

DIN Rail D-__SHU

Atuador de estores para calha DIN, 8 A.

Dados técnicos

Alimentação 110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo < 0.5 W
Corrente máxima da carga 8 A cos Φ = 1
Índice de proteção IP IP20

Descrição

O D_SHU é um atuador de calha DIN para 2 ou 4 estores independentes.

O D_SHU está equipado com relés bi-estáveis, com contactos livres de potencial.

A alimentação do módulo é independente das cargas a comutar.

Aplicações

Controlo de estores, toldos, persianas, cortinas, telas de projeção e *black-outs* de 230 V~ em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D_SHU é montado em calha DIN, ocupando 5 módulos de 17.5 mm.

Módulos disponíveis

Nome	2 estores	4 estores
D-2SHU	✓	
D-4SHU		✓

Caraterísticas

Saídas com relés de 8 A

Operação local mesmo sem BUS

Indicação de estado por LED

Os tempos de abertura e de fecho podem ser programados independentemente

Memorização de diferentes valores para vários cenários

Podem ser armazenados até 28 botões diferentes na memória interna não volátil

Modos de operação: Trocar, Subir, Descer, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando de entrada



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio


Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal

Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com



LUZ NATURAL

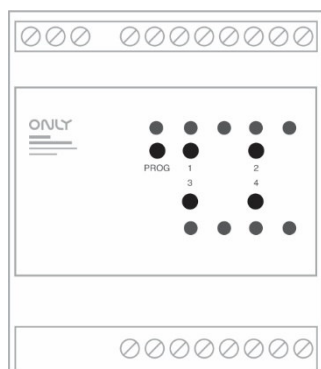


DIN Rail

D-__SHU

Atuador de estores para calha DIN, 8A.

Esquema de Ligação:

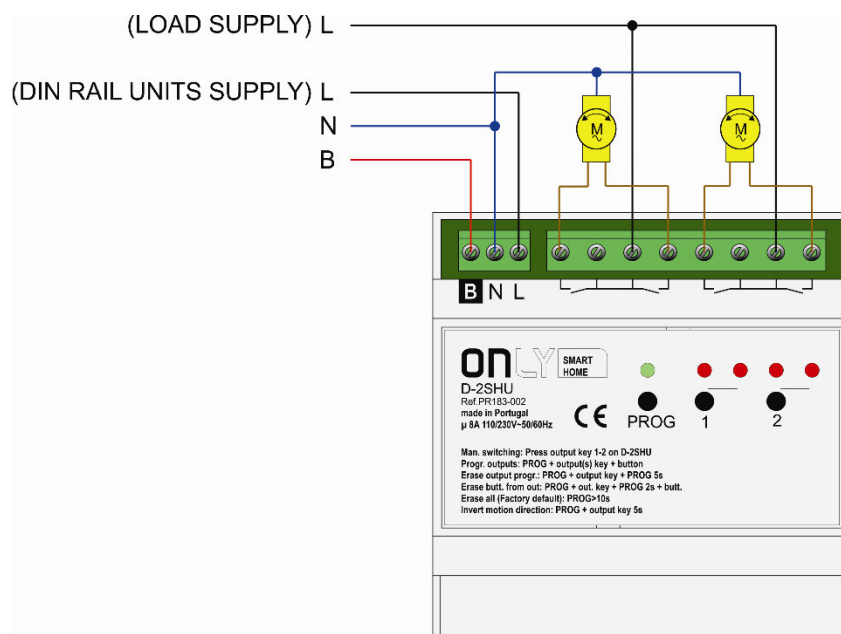

Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com