

Only Touch

OT-2S_

Painel tátil com 2 sensores.

Dados técnicos

Alimentação:

Fornecida diretamente do comando de parede (+24 V)

Índice de proteção IP

IP20

Descrição

O OT-2S_ é um painel com 2 sensores táteis iluminados ao toque, sendo a tecla pressionada mais brilhante que as restantes e emite um bip sonoro. Após 10 segundos, a iluminação desliga-se.

O OT-2S_ tem um botão PROG na parte inferior do painel, que pode ser atuado com um pino.

Aplicações

Controlo de qualquer saída ou grupo de saídas ONLY.

Instalação

O OT-2S_ é montado por encaixe em comandos de parede C-IN, C-1OUT, C-2OUT, C-1SHU/DC, C-2MOT-RF, C-1DIM ou C-010V.

Versões disponíveis

Nome	Cor			Acabamento		Botões	
	Branco	Cinza	Preto	Mate	Glossy	Gerais	Estores
OT-2S-GW	✓			✓		✓	
OT-2S-GS		✓		✓		✓	
OT-2S-GB			✓	✓		✓	
OT-2S-SW	✓			✓			✓
OT-2S-SS		✓		✓			✓
OT-2S-SB			✓	✓			✓
OT-2S-GWG	✓				✓	✓	
OT-2S-GSG		✓			✓	✓	
OT-2S-GBG			✓		✓	✓	
OT-2S-SWG	✓				✓		✓
OT-2S-SSG		✓			✓		✓
OT-2S-SBG			✓		✓		✓

Caraterísticas

Possui 2 sensores táteis independentes configuráveis num dos seguintes modos de operação: Trocar, Ligar/Subir, Desligar/Descer, Tempo, Atraso e Cenário



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.



Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda


Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal

Tel: +351 253 221 484

info@only-smartbuildings.com




PAINÉIS

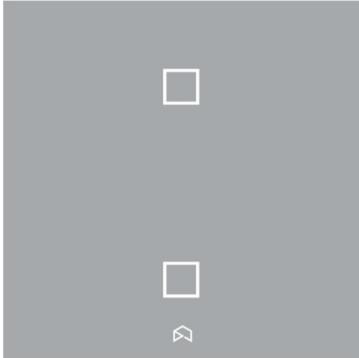

Only Touch OT-2S

Painel tátil com 2 sensores.

Esquema de Ligação:

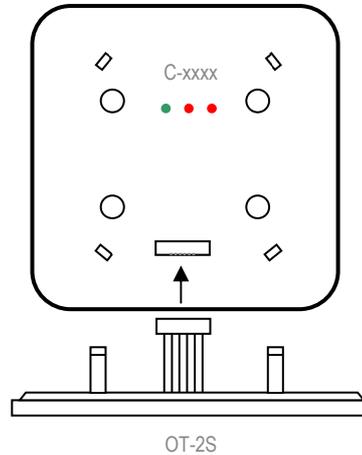

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio