

In Wall C-FTC232

Adaptador de BUS para RS232

Dados técnicos

Alimentação	230 V ~ 50 Hz
Consumo	< 1.5 W
Índice de proteção IP	IP20

Nota:

Parâmetros de configuração

Baudrate:	38400
Nº de bits:	8
Stop bits:	1
Paridade:	Nenhuma



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

O C-FTC232 é um tradutor dos comandos do BUS de automação ONLY ↔ RS232.

Do ponto de vista elétrico, este módulo faz isolamento galvânico entre a porta RS232 e o BUS.

Aplicações

Ligação de computador, controlador ou dispositivo de visualização ao BUS de automação ONLY.

Instalação


O C-FTC232 é montado em caixa de aparelhagem funda (60 mm), recebendo a tampa OT-232. Pode ser instalado em qualquer ponto do BUS numa instalação de automação ONLY. O comprimento máximo do cabo série RS232 é de 15 m.

Caraterísticas

Comunicação bidirecional

Isolamento galvânico entre aparelho externo e o BUS

Ligadores rápidos WAGO com derivação

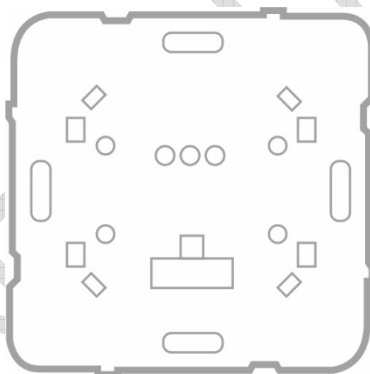


71mm
35mm
71mm

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda



Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

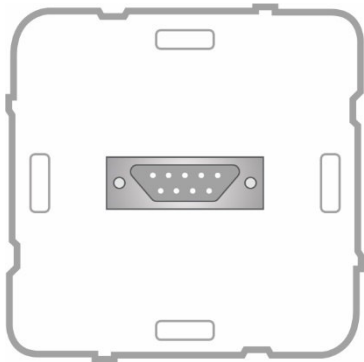

In Wall
C-FTC232

Adaptador de BUS para RS232

Esquema de Ligação:

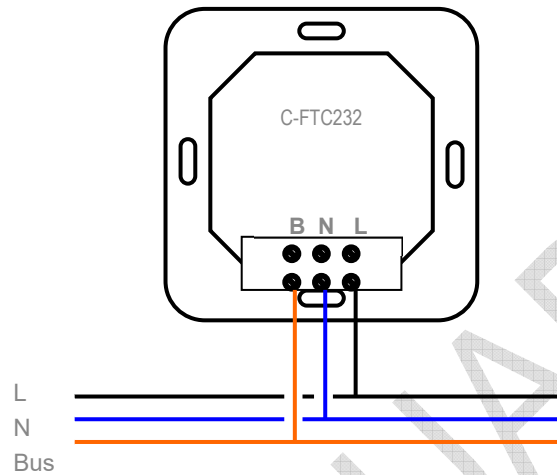

Conector DB9 fêmea



Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de
qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas
qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio