




## ÁUDIO

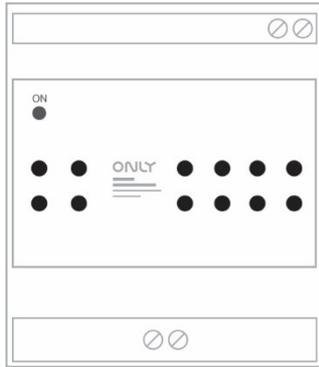

### DIN Rail

## D-PS12V15W

Fonte de alimentação para sistema de áudio.

#### Dados técnicos

Alimentação	230 V ~ 50 Hz
Tensão de saída	12V DC
Corrente máxima	1.2 A
Fusível	T1.25A/250 V
Índice de proteção IP	IP20

#### Descrição

O D-PS12V15W é uma fonte de alimentação linear de 12 V e 15 W. É indicada para alimentação até 15 unidades de som C-FM\_.

#### Aplicações

Sistemas de som ambiente em habitações, lojas comerciais, hospitais, clínicas e hotéis.

#### Instalação

O D-PS12V15W é montado em calha DIN, ocupando 5 módulos de 17,5 mm.

#### Caraterísticas

Fonte de alimentação linear regulada a 12 V DC  
Corrente máxima 1.2 A



90mm  
58mm  
87mm

Nota:

O D-PS12V15W está equipado com um fusível para proteção dos seus circuitos.



**Perigo de choque elétrico!**

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**


Sujeito a alterações sem aviso prévio

**Enancer Electrónica, Lda**

Rua Max Grundig, 9  
4705-820 Braga Portugal  
Tel: +351 253 221 484  
info@only-smartbuildings.com





# ÁUDIO

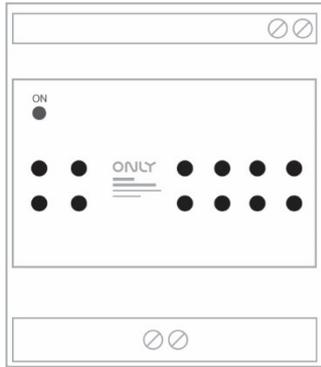

## DIN Rail D-PS12V15W

Fonte de alimentação para sistema de áudio.

### Esquema de Ligação:

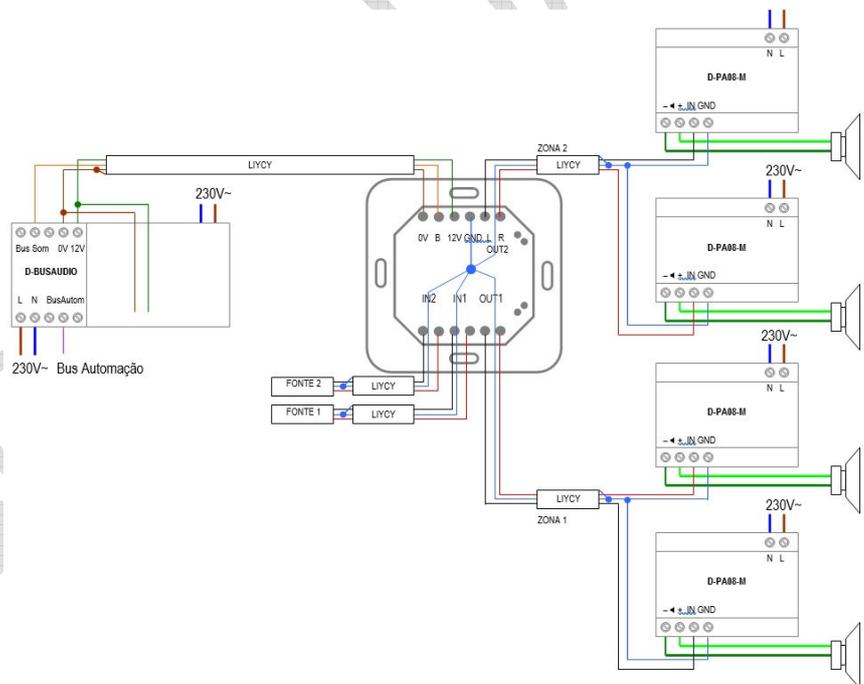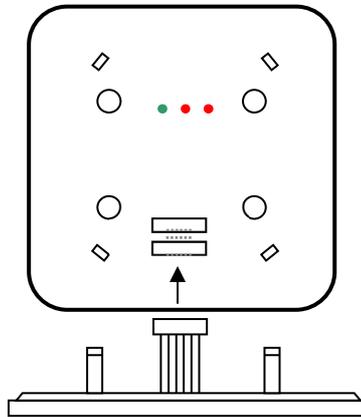

**Perigo de choque eléctrico!**  
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.  
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio