

In Wall

C-CLIMA-MB

Interface *Modbus* RTU para controlo de ar-condicionado.

Dados técnicos

Alimentação 110/230V~ 50/60Hz

Interfaces BUS de automação ONLY
EIA485 half-duplex

Índice de proteção IP IP20

Nota:

Para operar o comando C-CLIMA-MB, este tem de ser instalado num teclado OT-MF-xx que pode estar localizado no próprio C-CLIMA-MB ou remotamente noutro comando de parede versão 4.x.



Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

O C-CLIMA-MB é um termóstato programável para o controlo de climatização de uma determinada área que inclui uma unidade de ar condicionado.

Não permite controlo em rede e na sua comunicação o C-CLIMA-MB é "Master" e a máquina A/C (com interface ModBus ⁽¹⁾) "Slave".

Aplicações

Controlo de climatização por integração com máquinas de ar condicionado.


Instalação

O C-CLIMA-MB é montado em caixa de aparelhagem elétrica (60mm entre pontos de fixação).

Caraterísticas

Comunicação Modbus RTU (EIA-485).

Ligadores rápidos com derivação.

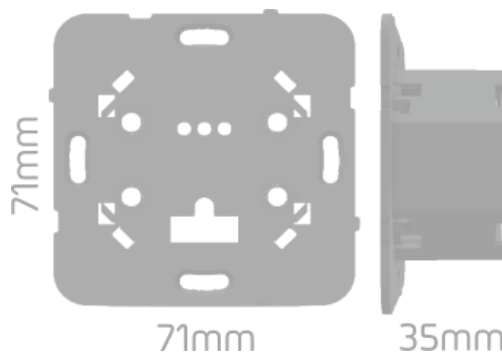

⁽¹⁾ Integração comprovada com Intesisbox.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

C-CLIMA-MB_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com