


In Wall
C-IN24V

Módulo de interface para teclados ONLY.

Dados técnicos

Alimentação	24VDC
Consumo	< 0.5W
Índice de proteção IP	IP20

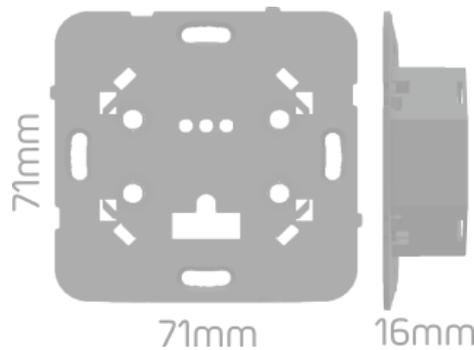

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Descrição

O C-IN24V é um módulo de interface capaz de receber qualquer teclado Only ⁽¹⁾⁽²⁾. É indicado para instalação em locais onde não é necessário efetuar comutação de cargas, mas são necessários botões de comando.

Aplicações

Interface entre o sistema de automação Only e respetivos teclados.

Instalação

O C-IN-24 é montado em caixa de aparelhagem elétrica (60mm entre pontos de fixação).

Caraterísticas

Modos de operação dos botões: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário

Ligadores por terminais

⁽¹⁾ Não compatível com OT-CLIMA-XY, OT-CLIMAA-XY, OT-FM-XY, OT-FMA-XY, OT-16S-XY, OT-16SD-XY

⁽²⁾ C-IN24V tem de ter versão ≥ 4.0 para funcionar com OT-MF-XY

Sujeito a alterações sem aviso prévio

C-IN24V_R06