

DIN Rail D-8OUT-1A-24V

Atuador ON/OFF com 8 saídas a relé.

Dados técnicos

Alimentação	24VDC
Consumo	< 0.5W
Capacidade de comutação	0.5A a 125VAC 1A a 21VDC
Max. Tensão comutação	125VAC, 60VDC
Max. Corrente comutação	1A
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O D-8OUT-1A-24V é um atuador ON/OFF para comutação de 8 cargas de baixa corrente, até um total máximo de 1A.

As suas saídas estão agrupadas 4 a 4, tendo cada grupo o seu próprio comum.

Aplicações

Permite a comutação de contactores, sinalizadores LED em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-8OUT-1A-24V é montado em calha DIN, ocupando 2 módulos de 17.5 mm.


Caraterísticas

Atuador ON/OFF de 8 saídas a relé

Operação local mesmo sem BUS

Indicação do estado por LED

Modos de operação: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando recebido

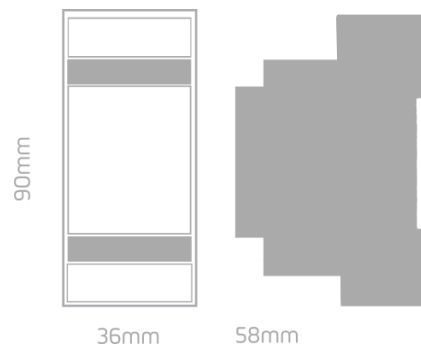

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D-8OUT-1A-24V_R06