



DIN Rail D-FDRV

Alimentador de linha de BUS de
automação

Dados técnicos

Alimentação	110/230V~ 50/60Hz
Consumo	< 1.5W
Saída BUS (B, N)	22VDC
Saída BUS Isolado (Q,0V)	21VDC
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O D-FDRV é o módulo de alimentação da linha de BUS de automação ONLY que também fornece uma linha de BUS com isolamento galvânico para interligação de quadros elétricos.

Aplicações

Habitaciones, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-FDRV é montado em caixa de calha DIN, ocupando 3 módulos de 17.5mm.

É necessário existir pelo menos um D-FDRV na instalação (ver mais no Manual de Utilizador).

A linha de BUS tem um potencial de +22V referidos ao Neutro.

Não é recomendado ligar mais de 50 módulos no BUS. Cada módulo colocado contribui para uma queda aproximada de 0.2V.


O correto funcionamento é garantido desde que o valor de tensão não seja inferior a +12V.

Caraterísticas

Isolamento galvânico entre duas linhas de BUS

Disponibiliza alimentação para a linha de BUS isolada (Q,0V)

Permite enviar comandos como Backup, Restauo e selecionar todas as luzes ou/e estores para programação.

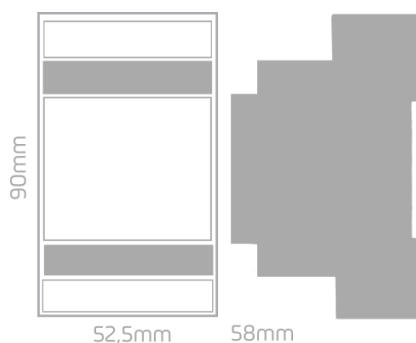

Nota:

A linha de BUS é uma linha ativa.

Ao medir a tensão da linha de BUS, tomar as mesmas precauções como para medir a tensão de fase.



Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de
qualquer intervenção.

**Manuseio apenas por pessoas
qualificadas e autorizadas.**

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D-FDRV_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

www.only-smartbuildings.com