

DIN Rail D-RGB

Atuador para fita de LED RGB

Dados técnicos

Alimentação 110/230V~ 50/60Hz
Consumo < 0.5W
Corrente máxima da carga 3 x 6.5A

Índice de proteção IP IP20

Descrição

O D-RGB é um atuador que permite controlar uma fita de LED RGB (12/24V). Não inclui a fonte de alimentação para a fita.

Aplicações

Controlo de fitas LED RGB em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-RGB é montado em calha DIN, ocupando 3 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas

Seleção de cor, 0-360°

Nível de saturação é fixo, 100%

Regulação do brilho, 0-100%

Seleção sequencial de *presets* de cor: Vermelho, Verde, Azul, Branco, Desligado.


Controlo através de botões locais

Indicação de estado por LED

Memorização automática do último estado

Podem ser armazenados até 20 botões por função, na memória interna não volátil

Operação Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário, dependendo do comando de entrada

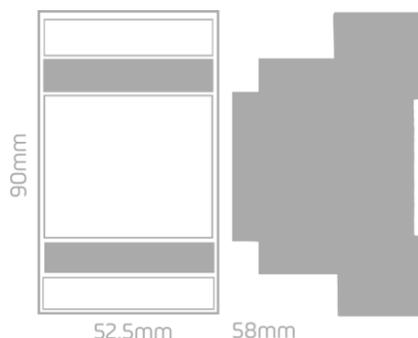

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de
qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas
qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D-RGB_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com