

## DIN Rail HIO-D.DLS.03-24

Atuador para fitas de LED monocromáticas

### Dados técnicos

Alimentação 24VDC  
Consumo < 0.5W  
Corrente máxima da carga 3 x 6.5A

Índice de proteção IP IP20

### Diretivas Europeias

2014/30/EU *EMC Directive*  
2011/65/EU *RoHS 3 Directive*

### Descrição

O HIO-D.DLS.03-24 é um atuador que permite controlar três fitas de LED (12/24VDC) monocromáticas de forma independente ou simultaneamente em sincronismo. Não inclui a fonte de alimentação para as fitas LED.

### Aplicações


Controlo de fitas de LED monocromáticas em habitações, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

### Instalação

O HIO-D.DLS.03-24 é montado em calha DIN, ocupando 3 módulos de 17.5 mm.

### Caraterísticas

Regulação do brilho, 0-100%  
Possibilidade de sincronizar as 3 saídas  
Controlo através de botões locais  
Indicação de estado por LED  
Memorização automática do último nível de luz

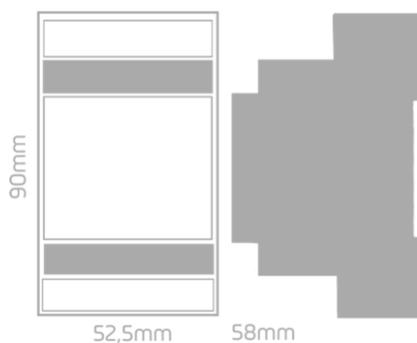

**Perigo de choque elétrico!**  
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9  
4705-820 Braga Portugal  
Tel: +351 253 221 484  
info@only-smartbuildings.com