

**In Wall**  
**HKI-C.RES.00/00-24**

Módulo de interface para teclados de gestão de energia de quarto.

**Dados técnicos**

Alimentação 24VDC  
Consumo < 0.5W

**Capacidade de comutação:**

Carga nominal 5A a 250Vac  
5A a 30VDC

Tensão comutação máx. 250VAC, 30VDC

Corrente comutação máx. 5A

Índice de proteção IP IP20

**Diretivas Europeias**

2014/30/EU EMC Directive

2011/65/EU RoHS 3 Directive

**Descrição**

O HKI-C.RES.00/00-24 é um módulo de interface para teclados de gestão de energia de quarto <sup>(1)</sup>, posicionado no interior do quarto.

**Aplicação**

Interface entre o sistema de automação Only e o respetivo teclado.

**Instalação**


O HKI-C.RES.00/00-24 é montado em caixa de aparelhagem elétrica (60mm entre pontos de fixação).

**Modelos disponíveis**

Nome	Relé auxiliar para corte energia
HKI-C.RES.00/00-24	
HKI-C.RES.01/00-24 <sup>(2)</sup>	✓

**Caraterísticas**

Ligadores por terminais

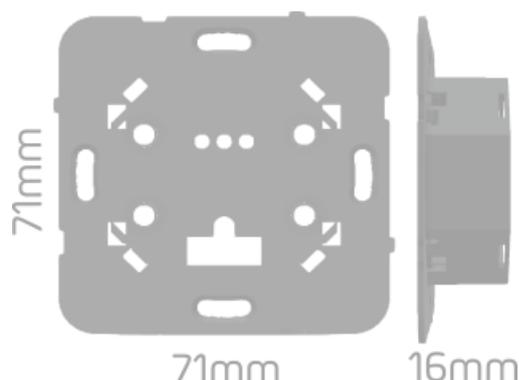

**Perigo de choque elétrico!**  
**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

<sup>(1)</sup> O HKI-C.RES.00/00-24 tem de ser complementado com o respetivo teclado HKT-RES-XY.

<sup>(2)</sup> Indicado quando a solução engloba apenas HKI-C.RES.0x/00-24 e HKI-C.RID.00/00-24

Sujeito a alterações sem aviso prévio

HKI-C.RES.00/00-24\_R06

**Enancer Electrónica, Lda**

Rua Max Grundig, 9  
4705-820 Braga Portugal  
Tel: +351 253 221 484  
info@only-smartbuildings.com