




## PAINÉIS

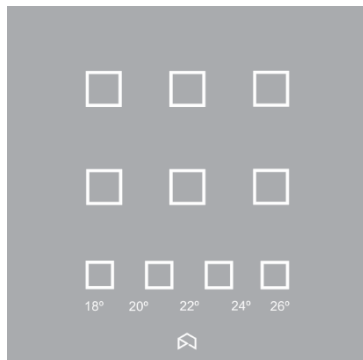

### Only Touch HKT-TxK.y-XY

Teclado *touch* com controlo de climatização

#### Dados técnicos

Alimentação 3.3/24VDC  
(Fornecida pelo módulo de parede)

Índice de proteção IP IP20

#### Diretivas Europeias

2014/30/EU  
2011/65/EU

EMC Directive  
RoHS 3 Directive

#### Descrição

O HKT-TxK.y-XY é um teclado *touch* para controlo combinado de iluminação/estores e de climatização <sup>(1)</sup> com iluminação dos botões <sup>(2)</sup>.

#### Aplicações

Controlo de climatização e atuar qualquer saída ou grupo de saídas do sistema de automação Only.

#### Instalação

O HKT-TxK.y-XY é encaixado na frente de qualquer módulo de parede Only.

#### Versões disponíveis

HKT-TxK.y-XY <sup>(3)</sup>

Acabamento: **M** - Matte  
**G** - Glossy  
**C** - Vidro <sup>(4)</sup>

Cor: **W** - Branco  
**B** - Preto  
**S** - Cinza

Nr. de botões para automação: **4 ou 6**

**C** - Com sensor de temperatura <sup>(5)</sup>  
**R** - Sem sensor de temperatura

#### Caraterísticas


Personalização de ícones dos botões gerais <sup>(3)</sup>

Possibilidade de colocar logótipo

Teclado iluminado enquanto em utilização <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Indicação de temperatura de 18 a 24°C e botões dedicados ao seu controlo

<sup>(5)</sup> Sensor de temperatura incorporado

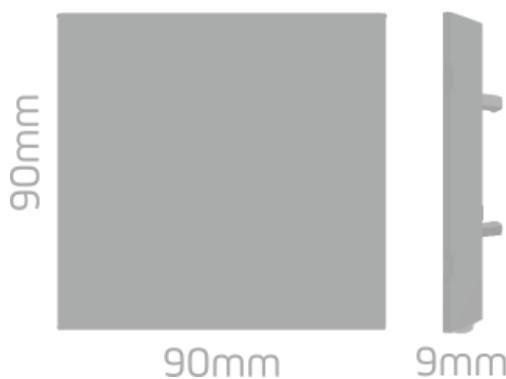

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**

<sup>(2)</sup> Após 10 segundos de inatividade o teclado desligará a iluminação.

<sup>(3)</sup> Para a personalização de ícones, viste: [www.only-smartbuildings.com/pt/mypanel/](http://www.only-smartbuildings.com/pt/mypanel/)

<sup>(4)</sup> A versão vidro só possui as opções de cor branco e preto.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

HKT-TxK.y-XY\_R06

**Enancer Electrónica, Lda**

Rua Max Grundig, 9  
4705-820 Braga Portugal  
Tel: +351 253 221 484  
[info@only-smartbuildings.com](mailto:info@only-smartbuildings.com)