



DIN Rail D.WSX1_

Servidor multiprotocolo Only

Dados técnicos

Alimentação 110/230V ~ 50/60Hz
Consumo ≤1.5W

Índice de proteção IP IP20

Descrição

O D.WSX1_ é um módulo servidor multiprotocolo para atuação e gestão de toda a instalação de automação.

O acesso é feito através de aplicação nativa BeOnly, com a possibilidade de personalizar a experiência do utilizador.

Deve ser ligado à rede local da instalação por cabo UTP/FTP a uma porta do Router/Switch.

Possui alimentação de backup para efetuar *shutdown* (controlado) em caso de falha de energia.

Aplicações

Controlo e gestão de toda a instalação via APP.

Instalação

O D.WSX1_ é montado em calha DIN, ocupando 8 módulos de 17.5 mm.

Módulos disponíveis

Nome	KNX	Z-WAVE
D-WSX1	✓	
D-WSX1-ZW	✓	✓

Caraterísticas


1 conetor KNX

1 conetor RS485

1 USB 2.0, *Type A*

Bateria de backup (4x AAA 1.2V NIMH, incluídas)

Aplicação nativa (BeOnly), para Android e IOS

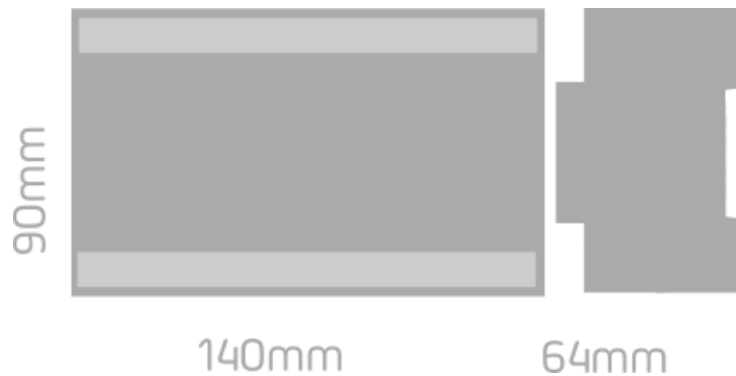

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D.WSX1_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com

www.only-smartbuildings.com