

In Wall
C-IN_

Módulo de interface para teclados ONLY.

Dados técnicos

Alimentação 110/230V~ 50/60Hz
Consumo < 0.5W

Frequência ⁽¹⁾ 868.3MHz

Índice de proteção IP IP20

Descrição

O C-IN_ é um módulo de interface capaz de receber qualquer teclado Only ⁽²⁾⁽³⁾.

É indicado para instalação em locais onde não é necessário efetuar comutação de cargas, mas são necessários botões de comando.

Aplicações

Interface entre o sistema de automação Only e respetivos teclados.

Instalação

O C-IN_ é montado em caixa de aparelhagem elétrica (60mm entre pontos de fixação).

Módulos disponíveis


Nome	Rádio Frequência
C-IN	
⁽¹⁾ C-IN-RF	✓

Caraterísticas

Modos de operação dos botões: Trocar, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário

Recetor/transmissor de Rádio Frequência ⁽¹⁾

Ligadores rápidos com derivação

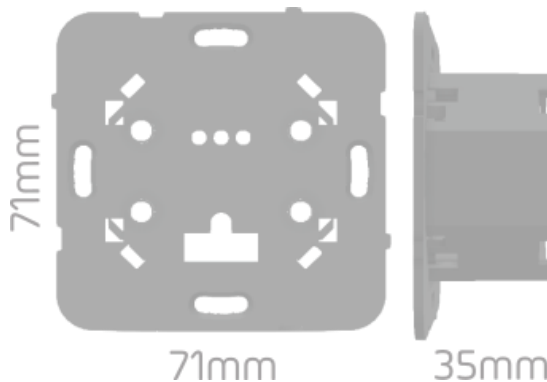

Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

⁽²⁾ Não compatível com OT-CLIMA-XY, OT-CLIMAA-XY, OT-FM-XY, OT-FMA-XY, OT-16S-XY, OT-16SD-XY

⁽³⁾ C-IN_ tem de ter versão ≥ 4.0 para funcionar com OT-MF-XY

Sujeito a alterações sem aviso prévio

C-IN_R06