

## DIN Rail D-22BIN

Módulo de 22 entradas binárias.

### Dados técnicos

Alimentação 110/230V~ 50/60Hz  
Consumo < 0.5W  
Corrente por entrada 5mA

Índice de proteção IP IP20

### Descrição

O D-22BIN <sup>(1)</sup> é um módulo para leitura até 22 entradas binárias.


É indicado para monitorização do estado de contactos binários do tipo abertura/fecho de porta, janela e outros similares.

### Aplicações

Habitacões, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

### Instalação

O D-22BIN é montado em calha DIN, ocupando 5 módulos de 17.5 mm.

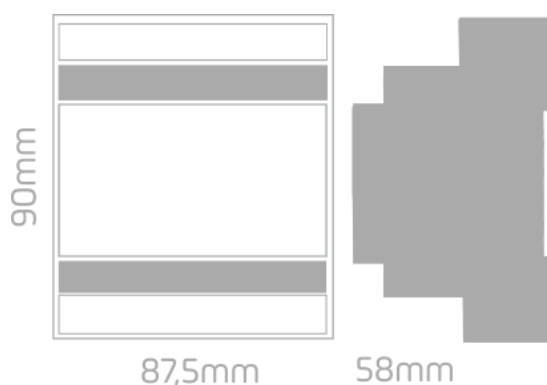

**Perigo de choque eléctrico!**  
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

<sup>(1)</sup> Só aplicável em instalações que incluam D-WEBSEVER, D-WSX1 ou D-WSX1-ZW.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D-22BIN\_R06