



## DIN Rail D-WEBSERVER

Servidor Web Only Smart Home

### Dados técnicos

Alimentação	110/230 V ~ 50/60 Hz
Consumo	1,2 W
Índice de proteção IP	IP20

### Descrição

O D-WEBSERVER é um módulo que permite o acesso remoto, via web interface, a partir de um *browser* compatível com HTML5. Pode ser ligado a um Router ou Switch através de conetor RJ45 10/100 Base T.

### Aplicações

Controlo, configuração e visualização via Internet através de web app integrada. Controlo e visualização a partir de aplicações externas através da chamada de Web Services.

### Instalação

O D-WEBSERVER é montado em calha DIN, ocupando 9 módulos de 17.5 mm.

### Caraterísticas

Controlo fácil, seguro, fiável e individual de uma instalação com domótica ONLY  
Desenho adaptativo da interface web para acomodar várias resoluções de ecrãs  
Ferramenta de configuração do sistema ONLY  
Visualização de câmaras IP  
Atualizações da aplicação de forma automática ou manual



**Perigo de choque elétrico!**

**Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.**

**Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.**


Sujeito a alterações sem aviso prévio



## DIN Rail D-WEBSERVER

Servidor Web Only Smart Home

Esquema de Ligação:

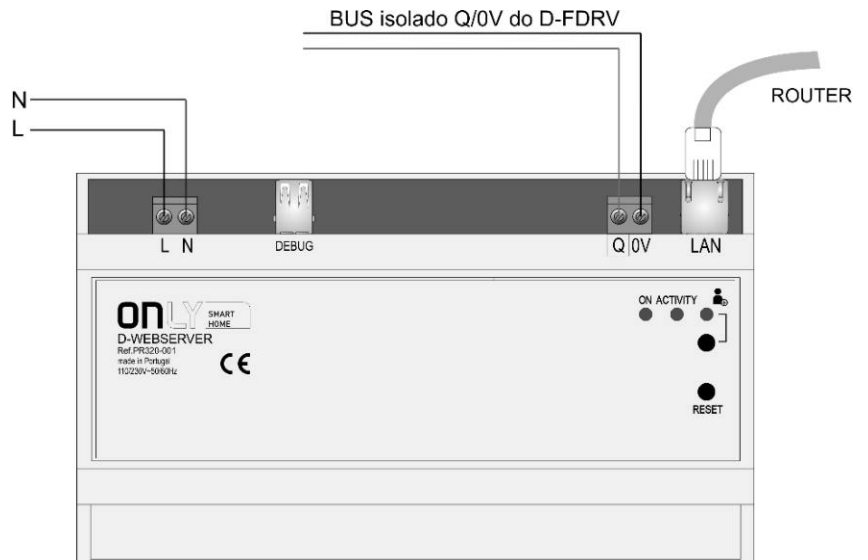

**Perigo de choque eléctrico!**  
Desligar a alimentação antes de  
qualquer intervenção.  
Manuseio apenas por pessoas  
qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio