




ÁUDIO

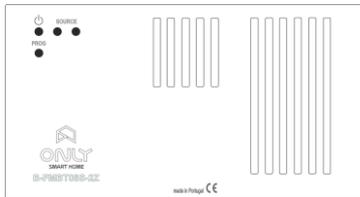

Box

B-FMBT08S_

Módulo de som ambiente.

Dados técnicos

Alimentação 110/230V~ 50/60Hz
 Consumo (Standby/Máx.) 0.7W / 20W
 Potência OUT1 máx. 2x 7W @8ohm
 AUDIO IN/OUT máx. 2.5Vrms
 Resposta em frequência 20Hz-20KHz

FM 87.5-108MHz, RDS
 Memórias FM 6

Bluetooth range 10m
 Bluetooth 3.0 class 2. Audio profiles A2DP, AVRCP

Índice de proteção IP IP20

Descrição

O B-FMBT08S_ ⁽¹⁾ é um módulo de som ambiente que integra 4 ⁽²⁾⁽³⁾ fontes de áudio, amplificador stereo para colunas de som de 8Ω e, 2 zonas de som da mesma fonte de sinal, mas volume independente.

Possibilidade de distribuição *Multi-room* ⁽⁴⁾ do tipo linear ponto-a-ponto.

Inclui a respetiva fonte de alimentação AC/DC.

Aplicações

Sistemas de som ambiente em habitações, lojas comerciais, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

Indicado para colocação em teto falso junto a uma das colunas de som para um acesso fácil se necessário. As ranhuras de refrigeração deverão ficar livres e voltadas para cima para permitir a circulação de ar.

Necessita ligação ao BUS de automação ONLY.

Módulos disponíveis

Nome	Bluetooth	FM RDS	Zonas
B-FMBT08S-C	✓	✓	1 ⁽³⁾
B-FMBT08S-2Z	✓	✓	2

Caraterísticas

⁽²⁾ Rádio FM

⁽²⁾ Bluetooth

⁽²⁾ 2 entradas auxiliares ⁽³⁾

Amplificador stereo para colunas de som de 8ohm

Controlo de volume para 2 zonas

Multi-room ⁽⁴⁾

Fonte de alimentação incorporada



Nota:

Para operar o comando B-FMBT08S_, este tem de ser instalado num teclado OT-MF-xx que pode estar localizado em qualquer comando de parede versão 4.x.



Perigo de choque elétrico!

Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.

Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

⁽¹⁾ Controlo através de OT-MF ou das plataformas de acesso remoto ONLY (D-FTC2E, D-WEBSEVER, D-WSX1).

⁽³⁾ Modelo B-FMBT08S-C apenas integra 1 entrada auxiliar.

⁽⁴⁾ Obrigatório utilizar um B-FMBT08S-C na origem da cadeia de distribuição.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

B-FMBT08S_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
 4705-820 Braga Portugal
 Tel: +351 253 221 484
 info@only-smartbuildings.com