

DIN Rail D-26IN

Módulo de 26 entradas para botões de pressão.

Dados técnicos

Alimentação	110/230V~ 50/60Hz
Consumo	< 0.5W
Corrente por entrada	5mA
Índice de proteção IP	IP20

Descrição

O D-26IN é um módulo com até 26 entradas para botões.

É indicado para a integração de botões de pressão (contacto momentâneo e normalmente aberto) no sistema de automação ONLY.

Aplicações


Habitacões, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-26IN é montado em calha DIN, ocupando 5 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas

Entradas individualmente configuráveis nos modos: *Toggle*, Ligar, Desligar, Temporizado, Atrasado e Cenário

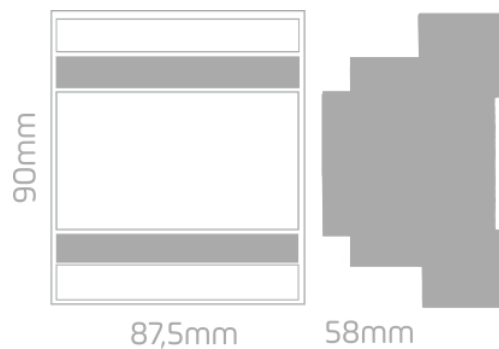

Nota:

O módulo é fornecido de fábrica com todas as entradas como *Toggle*.



Perigo de choque elétrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D-26IN_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com