



DIN Rail D-4DET

Módulo de 4 entradas para detetores

Dados técnicos

Alimentação 110/230V~ 50/60Hz
Consumo < 0.5W

Índice de proteção IP IP20

Descrição

O D-4DET é um módulo com até 4 entradas para detetores.

É indicado para a leitura do estado de detetores do tipo movimento, crepusculares, eólicos, etc, permitindo a sua integração no sistema ONLY.

Aplicações


Habitacões, lojas, hospitais, clínicas e hotéis.

Instalação

O D-4DET é montado em calha DIN, ocupando 2 módulos de 17.5 mm.

Caraterísticas

A deteção de sinais nas entradas é independente e multivoltagem (24VDC / 230VAC)

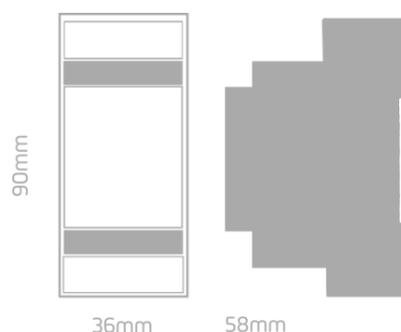

Nota:

Não pode ser aplicado em detetores de inundação.



Perigo de choque eléctrico!
Desligar a alimentação antes de qualquer intervenção.
Manuseio apenas por pessoas qualificadas e autorizadas.

Sujeito a alterações sem aviso prévio

D-4DET_R06

Enancer Electrónica, Lda

Rua Max Grundig, 9
4705-820 Braga Portugal
Tel: +351 253 221 484
info@only-smartbuildings.com